



Spiraal schrob-schlichtbovenfrees Marathonwisselende schering

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven in schrob-schlicht kwaliteit en tweezijdig splintervrije snijkanten.

Machine:



Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:


Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaانplaat, MDF, HF etc.), ruw, multiplex (triplex etc.), plastomeren, minerale materialen (Corian, Varicor etc.).

Technische informatie:

Hardmetaal massief, Marathon coating voor hogere standtijden. Wisselende schering voor tweezijdig splintervrije snijkanten. Hogere aanvoer mogelijk dan bij oude generatie schrobfrezen.

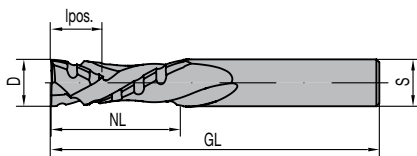

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

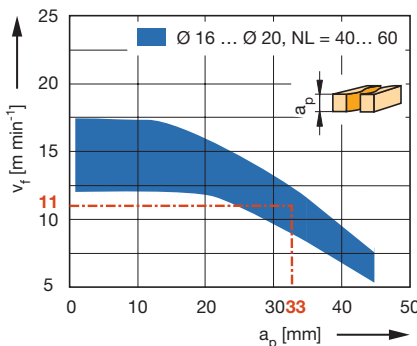

Werkstukmateriaal: zachthout

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : hardhout = 0,8;
spaانplaat = 1,2; multiplex = 0,9

Z 2+2

WO 160 2 16


D	GL	NL	lpos.	S	$a_{p \text{ min}}$	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
16	100	40	14,0	16x50	15	RL	240402 ●
16	110	55	14,0	16x50	15	RL	240408 ●
20	120	45	17,5	20x50	19	RL	240400 ●
20	140	75	17,5	20x50	19	RL	240403 ●

Z 2+2, Nesting uitvoering

WO 160 2 16

D	D	GL	GL	NL	NL	lpos.	S	S	$a_{p \text{ min}}$	DRI	ID
mm	in	mm	in	mm	in	mm	mm	in	mm		
12		80		25		5,0	12x40		6	RL	240404 ●
12		90		35		12,0	12x40		13	RL	240405 ●
12,7	1/2"	76,2	3"	25	1"	5,0	12,7x40	1/2"x1 1/2"	6	RL	240406 ●
12,7	1/2"	88,9	3 1/2"	35	1 3/8"	14,0	12,7x40	1/2"x1 1/2"	15	RL	240407 ●

Toerental: $n_{\text{max}} = 24000 \text{ min}^{-1}$

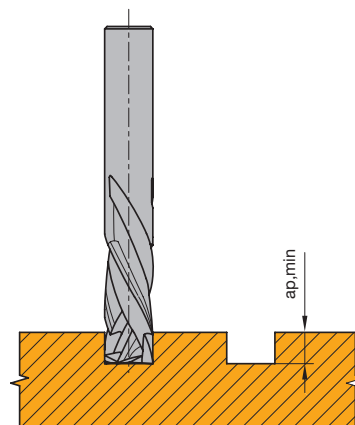

Minimale groefdiepte $a_{p \text{ min}}$ voor
splintervrije snede