

Spiraal-schlichtbovenfrees

Toepassing:

Bovenfrees voor het groeven van kunststof- en aluminiumprofielen. In het bijzonder geschikt voor de productie van de afwateringsgroef in kunststof kozijnprofielen.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, duromeren, plastomeren, composietmaterialen (PU met aluminium top laag), NE-metalen (aluminium, koper etc.).

Technische informatie:


Bij het bewerken van aluminium moeten hardmetalen gereedschappen worden gebruikt met koelsmeermiddelen (emulsie of MMS minimale hoeveelheid smering).

HW-massief, Z 1, verlengde uitvoering

WO 160 2 07

D	GL	NL	AL	S	Z	Dral	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	mm				
5	78	20	30	8x40	1	RD	RL	042539 ●
5	95	20	30	8x40	1	RD	RL	042540 ●
5	110	25	45	8x40	1	RD	RL	042541 ●

Toerental: $n = 18000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

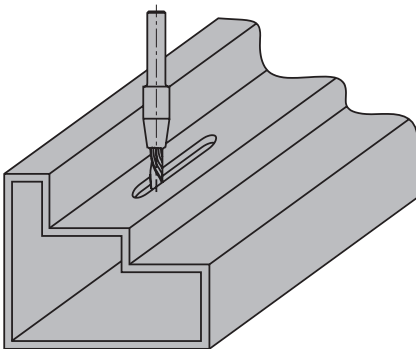

Langgatfreesen in holle profielen