

Spiraal-schlichtbovenfrees

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren, groeven en nafrezen bij hoge eisen aan de snijkwaliteit.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingssentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.), duromeren, plastomeren, minerale materialen (Corian, Varicor etc.), gemelamineerde platen (HPL, Trespa etc.), NE-metaal (aluminium, koper etc.).

Technische informatie:


Grote scheringhoek voor extreem trekkende snede. Let op de richting van de schering voor goede kwaliteit op de toplaag. Maximale snijdiepte 1 - 1,5 x diameter. Korte uitvoering met hogere stabiliteit voor frezen zonder trilling. Lange uitvoering voor grote freesdieptes (aanbevolen in meerdere stappen). Bij het bewerken van aluminium moeten hardmetalen gereedschappen worden gebruikt met koelsmeermiddelen (emulsie of MMS minimale hoeveelheid smering).

HW-massief, Z 1, korte uitvoering

WO 160 2 03

D	D	GL	GL	NL	NL	S	S	Z	Dral	DRI	ID
mm	in	mm	in	mm	in	mm	in				
3		50		6		6x30		1	RD	RL	042723 ●
3		50		6		6x30		1	LD	RL	042724 ●
4		50		8		6x30		1	RD	RL	042725 ●
4		50		8		6x30		1	LD	RL	042726 ●
5		50		10		6x30		1	RD	RL	042727 ●
5		50		10		6x30		1	LD	RL	042728 ●
6		50		14		6x30		1	RD	RL	042729 ●
6		50		14		6x30		1	LD	RL	042730 ●
6,35	1/4"	50,8	2"	15,88	5/8"	6,35x30	1/4"x1 1/8"	1	RD	RL	240512 ●
8		65		20		8x40		1	RD	RL	042731 ●
8		65		20		8x40		1	LD	RL	042732 ●
10		70		20		10x40		1	RD	RL	042733 ●

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot snijdiepte a_p

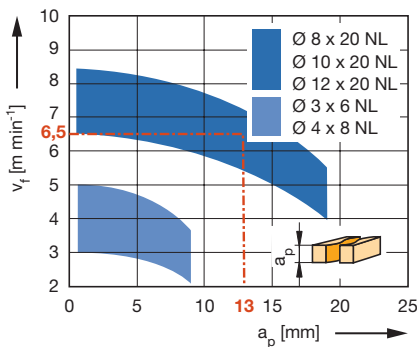


Werkstukmateriaal: zachthout

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : hardhout = 0,9; kopse bewerking = 0,8; spaanplaat = 1,1

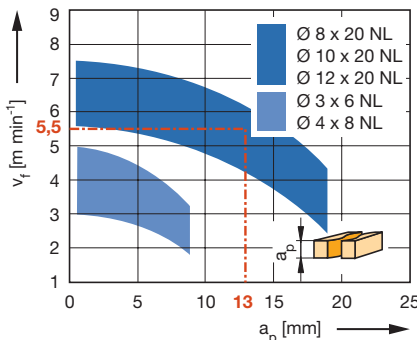

HW-massief, Z 1, lange uitvoering

WO 160 2 03

D	GL	NL	S	Z	Dral	DRI	ID
mm	mm	mm	mm				
4	60	12	6x40	1	RD	RL	042739 ●
4	60	12	6x40	1	LD	RL	042740 ●
5	80	18	6x40	1	RD	RL	042741 ●
5	80	18	6x40	1	LD	RL	042742 ●
6	80	22	6x40	1	RD	RL	042743 ●
6	80	22	6x40	1	LD	RL	042744 ●
8	80	25	8x40	1	RD	RL	042745 ●
8	80	25	8x40	1	LD	RL	042746 ●
10	90	32	10x40	1	RD	RL	042747 ●
10	90	32	10x40	1	LD	RL	042748 ●
12	90	32	12x40	1	RD	RL	042749 ●

Toerental:

Hout / houtmaterialen: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Kunststof: $n = 12000 - 18000 \text{ min}^{-1}$

Werkstukmateriaal: duromeren, plastomeren, gemelamineerde platen (HPL), composietmateriaal

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 16000 - 18000 \text{ min}^{-1}$