



Spiraal-schlichtbovenfrees

Toepassing:


Bovenfrees voor het formatteren, groeven en nafrezen bij hoge eisen aan de snijkwaliteit.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.


Materiaal:

Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.), duromeren, plastomeren, minerale materialen (Corian, Varicor etc.), gemelamineerde platen (HPL, Trespa etc.).



HW

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

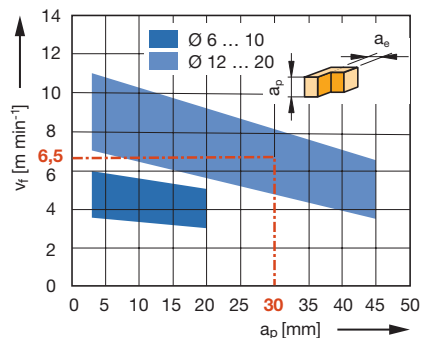

Werkstukmateriaal: zachthout

Processtap: strijken

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : hardhout = 0,9;
kopse bewerking = 0,7

Technische informatie:

Gebruik meestal na het schrobfrezen, afname ca. 1-2 mm. Let op de richting van de spoed voor goede kwaliteit op de toplaag. Korte uitvoering met hogere stabiliteit voor frezen zonder trilling. Lange uitvoering voor grote materiaaldikte bij lagere aanvoeren.

HW-massief, Z 2, korte uitvoering

WO 160 2 05

D	GL	NL	S	Z	Dral	DRI	ID
mm	mm	mm	mm				
6	60	12	6x30	2	LD	RL	042457 ●
8	65	20	8x30	2	RD	RL	042472 ●
10	70	25	10x40	2	RD	RL	042458 ●
10	70	25	10x40	2	LD	RL	042459 ●
12	70	25	12x40	2	RD	RL	042758 ●
12	70	25	12x40	2	LD	RL	042760 ●
16	100	40	16x50	2	RD	RL	042761 ●
16	100	40	16x50	2	LD	RL	042763 ●

HW-massief, Z 2, lange uitvoering

WO 160 2 05

D	D	GL	GL	NL	NL	S	S	Z	Dral	DRI	ID
mm	in	mm	in	mm	in	mm	in				
12		80		35		12x40		2	RD	RL	042765 ●
12,7	1/2"	76,2	3"	31,8	1 1/4"	12,7x40	1/2"x1 1/2"	2	LD	RL	240510 ●
12,7	1/2"	88,9	3 1/2"	31,8	1 1/4"	12,7x40	1/2"x1 1/2"	2	LD	RL	240511 ●

Toerental: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$