


Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

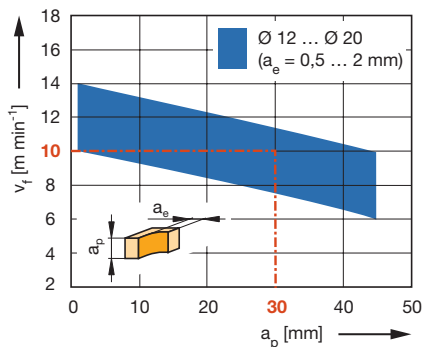


Werkstukmateriaal: zachthout

Processtap: strijken

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : hardhout = 0,9;
kopse bewerking = 0,7

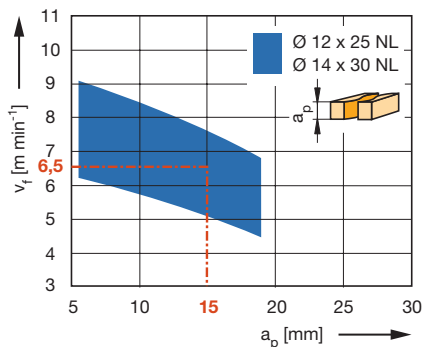

Werkstukmateriaal: duromeren,
gemelamineerde platen (HPL, CPL),

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 14000 - 18000 \text{ min}^{-1}$

Spiraalschlichtbovenfrees

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren, groeven en nafreen bij hoge eisen aan de snijkwaliteit. Z 3 uitvoering voor hoge aanvoer.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.), duromeren, plastomeren, minerale materialen (Corian, Varicor etc.), gemelamineerde platen (HPL, Trespa etc.).

Technische informatie:

Gebruik meestal na het schrobfrezen, afname ca. 1-2 mm. Let op de richting van de spoed voor goede kwaliteit op de toplaag. Korte uitvoering met hogere stabiliteit voor frezen zonder trilling. Lange uitvoering voor grote materiaaldikte bij lagere aanvoeren.

HW-massief, Z 3, korte uitvoering

WO 160 2 05

D	GL	NL	S	Z	Dral	ID	ID
mm	mm	mm	mm			LL	RL
12	70	25	12x40	3	LD		042486 ●
12	70	25	12x40	3	RD	042534 ●	042487 ●
16	100	40	16x50	3	RD		042488 ●
16	100	40	16x50	3	LD		042489 ●

HW-massief, Z 3, lange uitvoering

WO 160 2 05

D	GL	NL	S	Z	Dral	ID	ID
mm	mm	mm	mm			LL	RL
8	65	25	8x30	3	LD		042490 ●
12	80	35	12x40	3	RD		042460 ●
14	110	50	14x55	3	RD		042462 ●
16	110	55	16x55	3	RD		042464 ●
16	110	55	16x55	3	LD	042473 ●	042465 ●
20	120	60	20x55	3	RD		042466 ●
20	120	60	20x55	3	LD	042468 ●	042467 ●
20	130	75	20x50	3	RD		042549 ●

Toerental: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$