


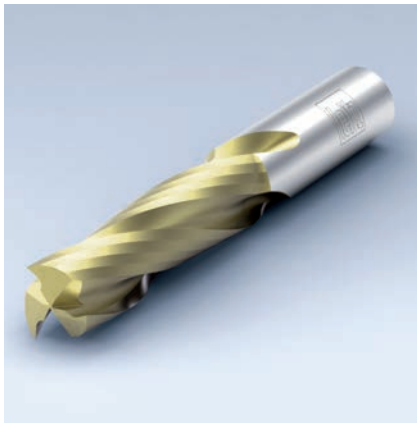

Spiraal-schlichtbovenfrees Marathon

Toepassing:


Bovenfrees voor het formatteren, groeven en nafrezen bij hoge eisen aan de snijkwaliteit. Z 3 uitvoering voor hoge aanvoer.

Machine:


Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.), duromeren, plastomeren, minerale materialen (Corian, Varicor etc.), gemelamineerde platen (HPL, Trespa etc.).



Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

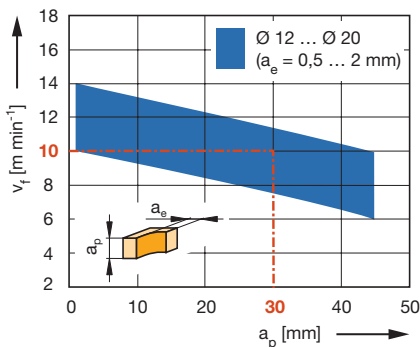

Technische informatie:

Marathon coating voor verhoogde standtijden en minder neiging tot de vorming van bramen. Gebruik meestal na het schrobfrezen, afname ca. 1-2 mm. Spiegel geslepen aan het spaanvlak voor bewerking van thermoplasten in het bijzonder.

HW-massief, Z 3

WO 160 2 10

D	GL	NL	S	Z	Dral	DRI	ID
mm	mm	mm	mm				
12	80	35	12x40	3	RD	RL	042790 ●
14	110	50	14x55	3	RD	RL	042791 ●
16	110	55	16x55	3	RD	RL	042792 ●
20	120	60	20x55	3	RD	RL	042793 ●
20	130	75	20x50	3	RD	RL	042794 ●

Toerental: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Werkstukmateriaal: zachthout

Processtap: strijken

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : hardhout = 0,9;
kopse bewerking = 0,7