

**Spiraal-schlichtbovenfrees wisselende schering hoek****Toepassing:**


Bovenfrees voor het formatteren, groeven en nafrezen bij hoge eisen aan de snijkwaliteit. Voor tweezijdig splintervrije snijkanten.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, beweringscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.), duromeren, plastomeren, minerale materialen (Corian, Varicor etc.), gemelamineerde platen (HPL, Trespa etc.).

**Technische informatie:**

Gebruik meestal na het schrobfrezen, afname ca. 1-2 mm. Wisselende schering voor tweezijdig splintervrije snijkanten. Z 1+1 uitvoering zeer geschikt voor massiefhout tot 50 mm dikte met voorfrezen of 30 mm dikte zonder voorfrezen.


HW-massief, Z 1+1

WO 160 2 06

D	GL	NL	lpos.	S	$a_{p \text{ min}}$	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
10	70	25	11,0	10x40	12	RL	042511 ●
12	80	35	15,0	12x40	16	RL	042509 ●
16	110	55	19,0	16x50	20	RL	042543 ●

Toerental: $n = 16000 - 20000 \text{ min}^{-1}$

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

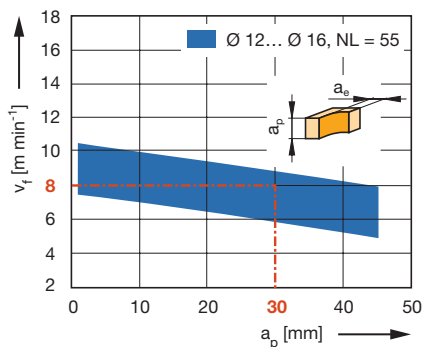


Werkstukmateriaal: zachthout

Processtap: strijken

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : hardhout = 0,9;
kopse bewerking = 0,7

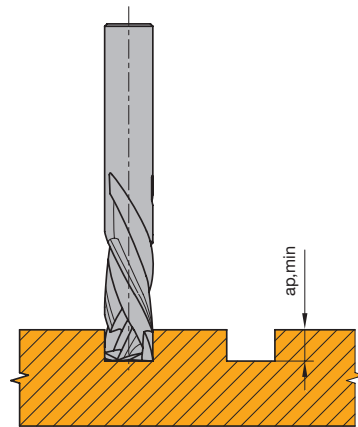

Minimale groefdiepte $a_{p \text{ min}}$ voor
splintervrije snede