



Spiraal-schlichtbovenfrees wisselende schering hoek

Toepassing:


Bovenfreesen voor het formatteren, groeven en nafreesen bij hoge eisen aan de snijkwaliteit. Voor tweezijdig splintervrije snijkanten.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.), duromeren, plastomeren, minerale materialen (Corian, Varicor etc.), gemelamineerde platen (HPL, Trespa etc.).



Technische informatie:

Gebruik meestal na het schrobfrezen, afname ca. 1-2 mm. Wisselende schering voor tweezijdig splintervrije snijkanten. Uitvoering geschikt voor beplakt spaan- en vezelplaatmateriaal, multiplex, sterk slijtend materiaal en composietmateriaal met aluminium coating.


HW-massief, Z 2+2, voor sterk slijtend materiaal

WO 160 2 06

D	D	GL	GL	NL	NL	lpos.	S	S	$a_{p \min}$	DRI	ID
mm	in	mm	in	mm	in	mm	mm	in	mm		
12		70		25		12,0	12x40		13	RL	042536 ●
16		100		40		14,0	16x50		15	RL	042537 ●
18		100		50		19,0	18x50		20	RL	042538 ●
9,53	3/8"	76,2	3"	28,6	1 1/8"	6,0	9,53x40	3/8"x1 1/2"	7	RL	240516 ●
12,7	1/2"	88,7	3 1/2"	38,1	1 1/2"	12,0	12,7x40	1/2"x1 1/2"	13	RL	240517 ●

Toerental: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

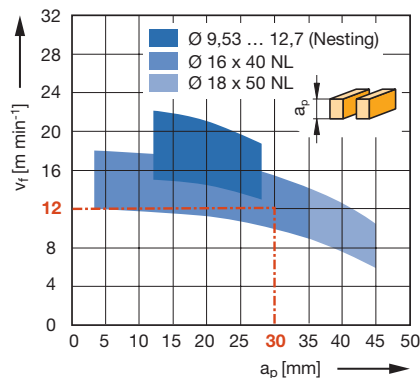


Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd, gefineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;
kopse bewerking = 0,7

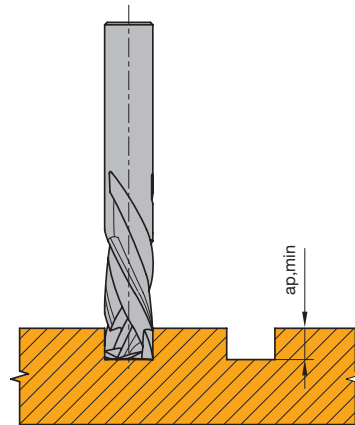

Minimale groefdiepte $a_{p \min}$ voor
splintervrije snede