



Spiraal-schlichtbovenfrees wisselende schering hoek

Toepassing:



Bovenfrees voor het formatteren, groeven en nestingfreesen bij hoge eisen aan de snijkwaliteit. Voor tweezijdig splintervrije snijkanten.

Machine:


Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingssentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.), duromeren, plastomeren, minerale materialen (Corian, Varicor etc.), gemelamineerde platen (HPL, Trespa etc.).

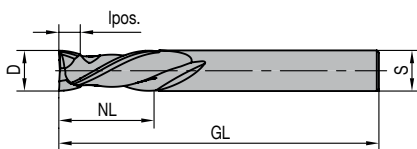

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

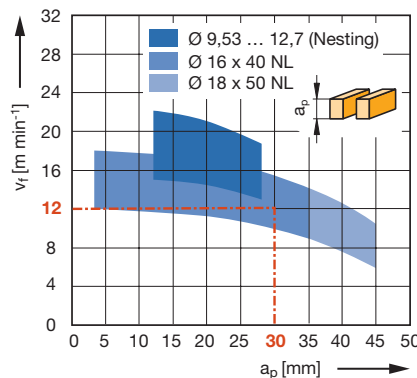

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd, gefineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;
kopse bewerking = 0,7

Technische informatie:

Wisselende schering voor tweezijdig splintervrije snijkanten. Uitvoering geschikt voor gemelamineerd spaan- en vezelplaatmateriaal, multiplex, sterk slijtend materiaal en composietmateriaal met aluminium toplaag.

HW-massief, Z 2+2, Nesting uitvoering

WO 160 2 06


D	D	GL	GL	NL	NL	lpos.	S	S	$a_{p \text{ min}}$	DRI	ID
mm	in	mm	in	mm	in	mm	mm	in	mm		
9,53	3/8"	76,2	3"	23	7/8"	4,5	9,53x40	3/8"x1 1/2"	5,5	RL	240518 ●
9,53	3/8"	76,2	3"	28,6	1 1/8"	6,5	9,53x40	3/8"x1 1/2"	7	RL	240503 ●
10		75		28		7,5	10x40		8	RL	240530 ●
12,7	1/2"	76,2	3"	32	1 1/4"	4,5	12,7x40	1/2"x1 1/2"	5	RL	240504 ●
12,7	1/2"	76,2	3"	32	1 1/4"	5,0	12,7x40	1/2"x1 1/2"	6	RL	240505 ●
12,7	1/2"	88,9	3 1/2"	34,9	1 3/8"	5,0	12,7x40	1/2"x1 1/2"	6	RL	240506 ●
12,7	1/2"	101,6	4"	43	1 5/8"	19,0	12,7x40	3/8"x1 5/8"	20	RL	240507 ●

HW-massief, Z 3+3, Nesting uitvoering

WO 160 2 06

D	D	GL	GL	NL	NL	lpos.	S	S	$a_{p \text{ min}}$	DRI	ID
mm	in	mm	in	mm	in	mm	mm	in	mm		
9,53	3/8"	76,2	3"	23	7/8"	4,5	9,53x40	3/8"x1 1/2"	6	RL	240508 ●
10		70		24		7,0	10x40		8	RL	042797 ●

Toerental: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

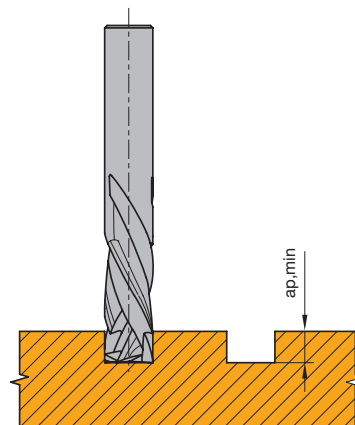

Minimale groefdiepte $a_{p \text{ min}}$ voor
splintervrije snede