

**Groeffrees voor Clamex® P-systeem van Lamello****Toepassing:**


Bovenfrees voor het frezen van de profielgroef voor Clamex® P-systeem verbinders van Lamello.

Machine:

Bovenfreesmachines met CNC-besturing, bewerkingscentra, in het bijzonder met 5-assige techniek of met vergelijkbare aggregaten voor het draaien van de frezen.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HDF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., zacht- en hardhout, verlijmd houtsoorten en multiplex (triplex etc.).

**Technische informatie:**

Hardmetaal massief, Marathon-TDC coating voor verhoogde standtijden. Wisselende schering voor uitbreukvrije snijkanten.

Z 2+2

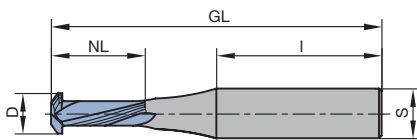
WO 531 2

D	GL	NL	S	DRI	ID
mm	mm	mm	mm		
9,8	80	23	12x40	RL	039161 •

Toerental: $n_{\max} = 24000 \text{ min}^{-1}$

Boor voor handgrepengaten D = 6 mm: ID **034116**.

Schijfgroeffrees voor CNC: ID **192391**.

**Aanbeveling inzetdata:****Toerental:**

$n = 18000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Aanvoer:

$v_f = 6 - 8 \text{ m min}^{-1}$ spaanplaat/MDF

$v_f = 4 - 6 \text{ m min}^{-1}$ massiefhout/multiplex