



Spiraal-schlichtbovenfrees

Toepassing:

Bovenfrezen voor formaatfrezen, groeven, kommen en hellingen frezen.

Machine:

Bovenfrees met/zonder CNC-besturing, CNC bewerkingscentra, speciaal freesmachines met freesassen voor de opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Transparante kunststoffen zoals PMMA en PC.


Technische informatie:

Voor het schrob- en schlichtfrezen van PMMA en vergelijkbare materialen voor de best mogelijk heldere snijkanten, zonder aansluitend polijsten mogelijk.


HW-massief, Z 1, gepolijste spaanruimte, hellingen frezen

WO 160 2 03

D	GL	NL	S	Z	Dral	DRI	ID
mm	mm	mm	mm				
10	75	22	10	1	RD	RL	745006 •
2	50	11	6	1	RD	RL	745007 •
3	50	11	6	1	RD	RL	745008 •
4	60	17	6	1	RD	RL	745009 •
6	50	12	6	1	RD	RL	745010 •
8	60	22	8	1	RD	RL	745011 •

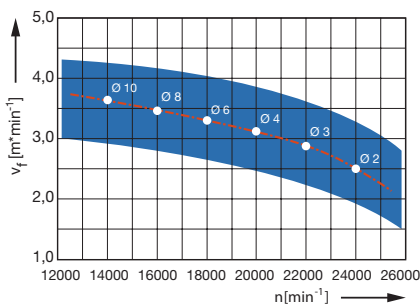

Toerental: $n = 14000 - 24000 \text{ min}^{-1}$ $v_f = 2,5 - 3,6 \text{ m min}^{-1}$