



Spiraal-schlichtbovenfrees

Toepassing:

Bovenfrees voor formaatfrezen, kommen en groeven frezen.

Machine:


Bovenfreesmachine met/zonder CNC besturing, CNC-bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Schuimen, vooral PE en geschuimd PU.

Technische informatie:

Speciale uitvoering voor scherpe hoeken. Spiraal onder een hoek van 14°, gedefinieerde kantenradius en rustige trekgeometrie. Bewerking van loodrechte kanten zonder pluizen en vezels.

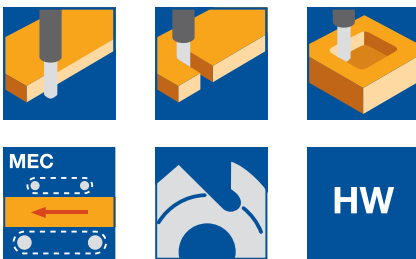

HW-massief, Z 3, gepolijste spaanruimte

WO 160 2 05

D	GL	NL	AL	S	Z	ER	Dral	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	mm		mm			
3	75	15	40	3	3	0,2	RD	RL	745037 ●
4	75	15	40	4	3	0,2	RD	RL	745038 ●
5	100	20	65	6	3		RD	RL	745039 ●
6	100	42	75	6	3		RD	RL	745040 ●
8	100	40	75	8	3		RD	RL	745041 ●
10	120	50	85	10	3		RD	RL	745035 ●
12	125	50	90	12	3	0,2	RD	RL	745036 ●

Toerental: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$ $v_f = 2,5 - 3,0 \text{ m min}^{-1}$

