


Technische kenmerken

De in de gereedschapstabellen aangegeven eenheden hebben betrekking op de volgende waarden aan het gereedschap:

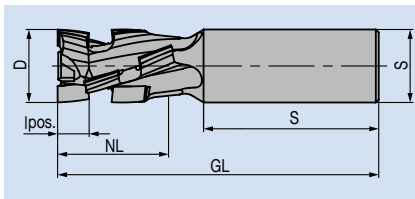

D	Frees-Ø
NL	Werklengthe van de snijkant met aangegeven aantal tanden
AL	Mogelijke bewerkingslengthe, in meerdere axiale bewerkingsstappen te bereiken
GL	Totale lengthe van het kolfgereedschap
S	Diameter van de kolf, bijv. S25 x 60 -> Ø 25 mm Inspanbare lengthe van de kolf, bijv. S25 x 60 -> 60 mm
lpos.	Lengthe van de positieve spaanhoek voor gereedschappen met wisselende schering hoek

Kolftoleranties


Gereedschap voor	Kolfdiameter	
	< 12 mm	≥ 12 mm
CNC-bovenfreesmachines	h6	g6
Handbovenfreesmachines	g7/h8	–

Inzetdata**Toerentallen/aanvoeren**


De optimale toerentallen en aanvoersnelheden kunnen uit de diagrammen gehaald worden die bij de gereedschapstabellen vermeld staan.

Inzet aanwijzing**Inboormogelijkheden**

Gereedschap voor de formaat- en groefbewerkingen zijn over het algemeen voor de volgende inboormogelijkheden geschikt:

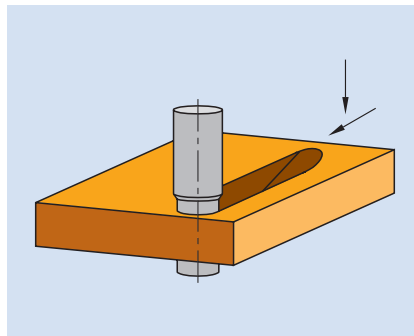


Insteekefreen

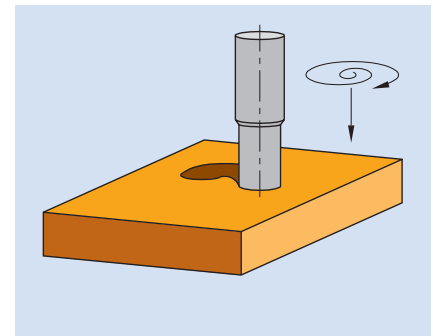

Spiraalvormig inboren

Axiaal inboren moet op grond van bewerkingskwaliteit en gereedschap standtijd alleen bij hoge uitzondering gebeuren.

Bovenfreesgereedschap met overwegend negatieve snijkanthoek en HW-massief bovenfreesgereedschap met RL/LD en LL/RD alsmede bovenfreesgereedschap zonder boortand zijn niet geschikt voor axiaal inboren!

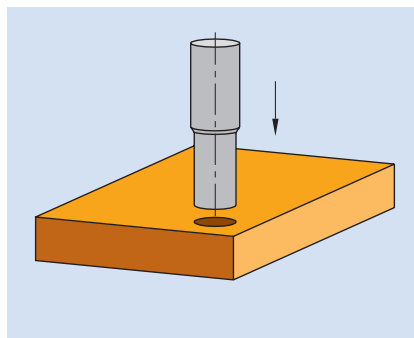

Axiaal inboren