




Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

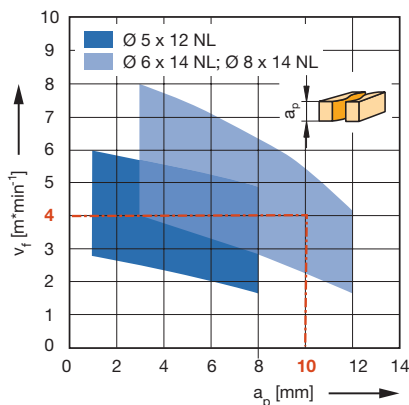


Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgelamineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;
spaanplaat ruw = 1,1

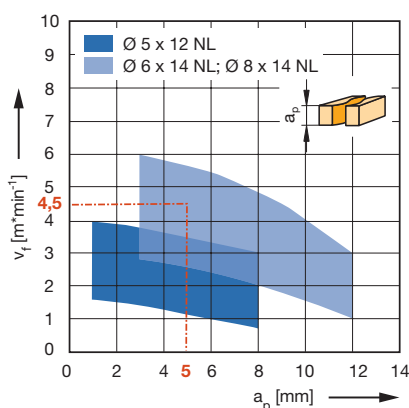

Bovenfrees Diamaster PRO

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven met snijkanten zonder aftekening.

Machine:

Bovenfreesmachines met CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HDF etc.), ruw kunststofgelamineerd, gefineerd etc., duromeren, plastomeren, gelamineerde platen (HPL, volkern, Trespa, multiplex etc.).

Technische informatie:

Body van massief hardmetaal voor hoge stabiliteit en rustige loop. Diamant grondsnijder geschikt voor zijdelings induiken. Licht positieve schering voor betere spaanafvoer bij het induiken. Axiale verstelling bij het groeven en formatteren maximaal 1,0 - 1,5 x D. Tot 3 keer naslijpbaar bij normale slijtage.

DP, Z 1

WO 120 2 50

D mm	GL mm	NL mm	S mm	Z	DRI	ID
5	60	12	8x35	1	RL	191086 ●
6	60	14	8x35	1	RL	191087 ●
8	55	10	8x35	1 (0°)	RL	191107 ●
8	60	14	8x35	1	RL	191088 ●

Toerental: $n = 18000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Werkstukstof: Thermoplasten,
composietmaterialen

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

- uit voorraad leverbaar
 - op korte termijn leverbaar
- Gebruiksaanwijzing zie www.leitz.org