



Bovenfrees Diamaster PRO

Toepassing:


Bovenfrees voor het formatteren en groeven met traploze snede. Bijzonder geschikt voor de bewerking van MDF voor het directe lakken of folie beplakken van gefreesde smalle kanten.

Machine:


Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaانplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., duromeren, plastomeren, gemelamineerde platen (HPL, Trespa etc.).

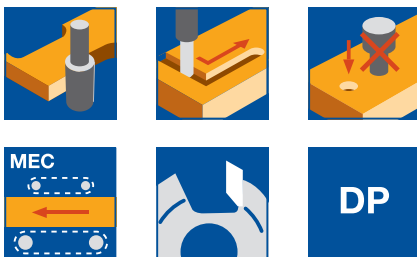

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

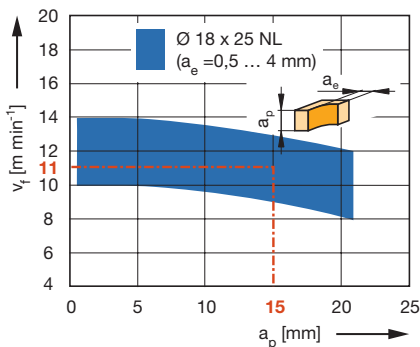

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: strijken

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,9;
fijner dwars op de vezel = 0,7

Technische informatie:

Negatieve schering van de snede (alleen bij ID **091158**) voor uitbreukvrije toplaag bij groeven en ter ondersteuning van de werkstukopspanning bij kleinere freesdelen. 3 tot 5 keer naslijpbaar bij normale slijtage. Maximale spaanafname 4 mm, bij grotere spaanafname is voorfreesen absoluut noodzakelijk.

DP, Z 2

WO 140 2 50

D	GL	NL	S	Z	DRI	ID
mm	mm	mm	mm			
10	70	12	12x40	2	RL	091158 •
18	90	25	16x50	2	RL	091190 •

Toerental: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$