



Bovenfrees Diamaster PRO

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven met snijkanten zonder aftekening.

Machine:


Bovenfreesmachines met CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:


Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HDF etc.), ruw kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., duromeren, plastomeren, gemelamineerde platen (HPL, volkern, Trespa, multiplex etc.), NE-metalen.

Technische informatie:

Body van massief hardmetaal voor hoge stabiliteit en rustige loop. Diamant grondsnijder geschikt voor zijdelings induiken. Licht positieve schering voor betere spaanafvoer bij het induiken. Vanaf D = 12 mm met volwaardige diamant boortand. Axiale verstelling voor het groeven en formatteren maximaal 1,0 - 1,5 x D. 2 tot 3 keer naslijpbaar bij normale slijtage.



Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

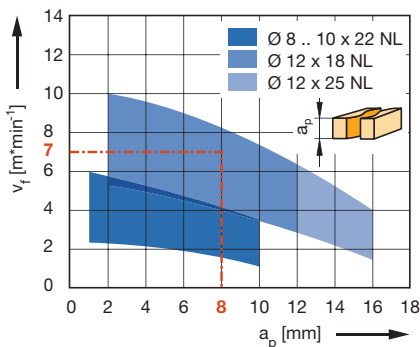

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;
spaanplaat ruw = 1,1

DP, Z 2

WO 120 2 50

D mm	GL mm	NL mm	S mm	Z	DRI	ID
8	65	15	12x35	2	RL	191108 ●
8	70	22	12x40	2	RL	191089 ●
10	70	22	12x40	2	RL	191090 ●
12	75	18	16x50	2	RL	191091 ●
12	85	25	16x50	2	RL	191092 ●

Toerental: $n = 18000 - 24000 \text{ min}^{-1}$