



Bovenfrees Diamaster PLUS

Toepassing:


Bovenfrees voor het formatteren en groeven met traploze snede. Bijzonder geschikt voor de bewerking van MDF voor het directe lakken of folie beplakken van gefreesde smalle kanten.

Machine:

Bovenfreesmachines met CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., duromeren, plastomeren, gemelamineerde platen (HPL, Trespa etc.).

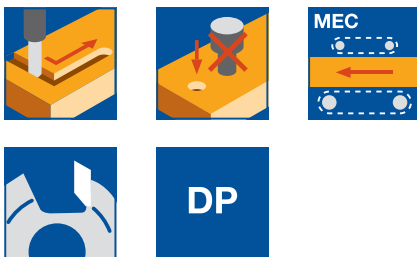
Technische informatie:

Negatieve schering van de snede voor uitbreukvrije toplaag bij groeven en ter ondersteuning van de werkstukopspanning bij kleinere freesdelen. 5 tot 8 keer naslijpbaar bij normale slijtage. Korter, stabielere snijvlak. Daardoor bijzonder geschikt voor groeven en formatteren van sterk slijtende en moeilijk verspanende materialen (HPL, Trespa, GfK, CfK etc.).

DP, Z 2

WO 120 2 60


D	GL	NL	S	Z	DRI	ID
mm	mm	mm	mm			
14	80	16	20x50	2	RL	091157 •
16	80	18	20x50	2	RL	091156 •

Toerental:

Houtmateriaal: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Kunststof: $n = 12000 - 18000 \text{ min}^{-1}$

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

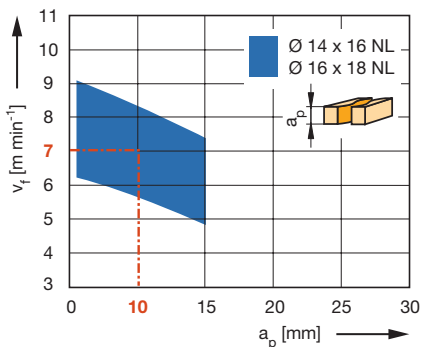

Werkstukmateriaal: duromeren,
gemelamineerde platen (HPL, CPL)
kunststof vezelversterkt

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 12000 - 18000 \text{ min}^{-1}$