



### Bovenfrees Diamaster PLUS

**Toepassing:**


Bovenfrees voor het formatteren en groeven zonder aftekening van de snijkanten. Bijzonder geschikt voor de bewerking van MDF voor het directe lakken of folie beplakken van gefreesde smalle kanten.

**Machine:**


Bovenfreesmachines met CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

**Materiaal:**

Hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., duromeren, plastomeren, gemelamineerde platen (HPL, Trespa etc.).



Aanvoersnelheid  $v_f$  in relatie tot  
snijdiepte  $a_p$

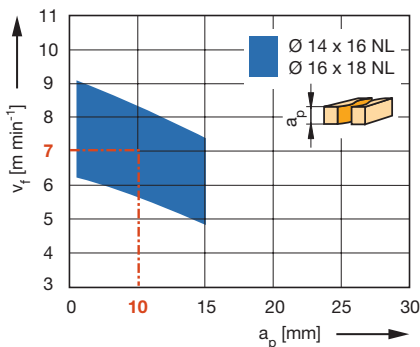

**Werkstukmateriaal:** duromeren,  
gemelamineerde platen (HPL, CPL)  
kunststof vezelversterkt

**Processtap:** formatteren

**Toerental:**  $n = 12000 - 18000 \text{ min}^{-1}$

**Technische informatie:**

Wisselende schering van de snijkanten voor een neutrale freesverhouding, diamant boortand. 5 tot 8 keer naslijpbaar bij normale slijtage. Korter, stabielere snijdeel, daardoor bijzonder geschikt voor groeven en formatteren van sterk slijtende en moeilijk te bewerken materialen (HPL, Trespa, GFK, CFK etc.).

**DP, Z 2**

WO 120 2

| D  | GL | NL | S     | Z | DRI | ID              |
|----|----|----|-------|---|-----|-----------------|
| mm | mm | mm | mm    |   |     |                 |
| 14 | 80 | 16 | 20x50 | 2 | RL  | <b>191093 •</b> |
| 16 | 85 | 20 | 20x50 | 2 | RL  | <b>191094 •</b> |

**Toerental:**

Houtmateriaal:  $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Kunststof:  $n = 12000 - 18000 \text{ min}^{-1}$