
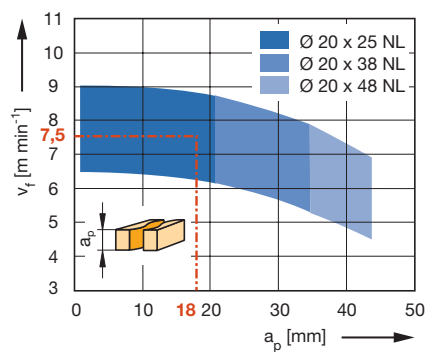


Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

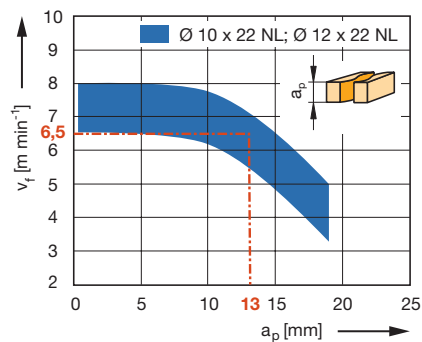

Werkstukmateriaal: spaanplaat

kunststofgemelamineerd


Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Coorectiefactor voor v_f : MDF = 0,8;

spaanplaat ruw = 1,1; gefineerd dwras

op de vezel = 0,7

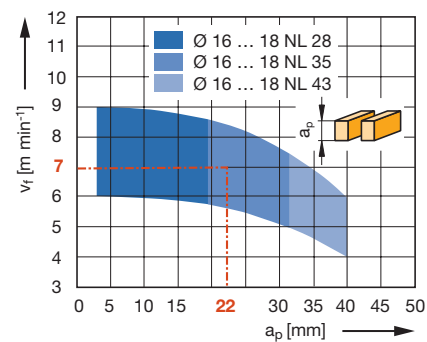

Werkstukmateriaal: spaanplaat

kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;

fineer dwars op de vezel = 0,7