



Bovenfrees Diamaster PRO

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven met verhoogde standtijd in plaatmateriaal. Voor uitbreukvrije snijkanten aan beide zijden. Geschikt voor middelgrote productieaantallen. Z 2+2 voor verhoogde aanvoer.

Machine:



Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc. multiplex (triplex etc.).


Technische informatie:

Spiraelvormige tandverdeling met wisselende schering en diamant boortand. 3 tot 5 keer naslijpbaar bij normale slijtage. Voor lakbare kanten in MDF, nabewerking met behulp van gereedschappen met doorgaande snede noodzakelijk. Axiale verstelling bij groeven en formatteren maximaal 1,0 - 1,8 x D.

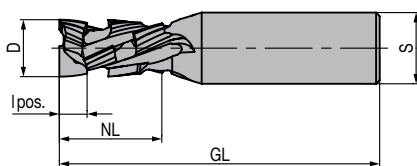

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot snijdiepte a_p

1 = strijksnede $a_{ps} = 0,5 - 2 \text{ mm}$
2 = formaatsnede

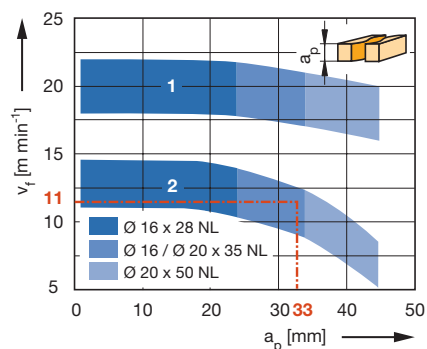

Werkstukmateriaal: spaanplaat, kunststofgemelamineerd

Processtap: strijken, formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$


Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,6; finer dwars = 0,7

DP, Z 2+2

WO 140 2 50

D	GL	NL	lpos.	S	$a_{p \text{ min}}$	ID	ID
mm	mm	mm	mm	mm	mm	LL	RL
14	90	35	7,5	16x50	9		191083 ●
16	90	28	8,0	20x50	9		191042 ●
16	95	35	8,0	20x50	9	191109 ●	191043 ●
16	105	45	8,0	20x50	9		191084 ●
18	115	55	8,0	20x50	9		191085 ●
20	95	35	8,0	20x50	9		191044 ●
20	105	35	8,0	25x60	9		191045 ●
20	110	50	8,0	20x50	9		191046 ●
20	120	50	8,0	25x60	9	191110 ●	191047 ●
20	125	58	8,0	25x55	9		191097 ●

Toerental: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

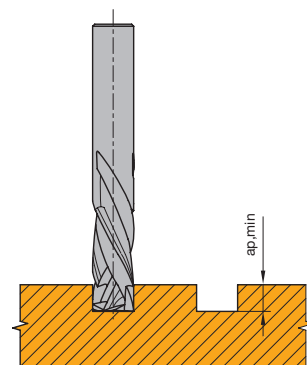

Minimale groefdiepte $a_{p \text{ min}}$ voor splintervrije snede