
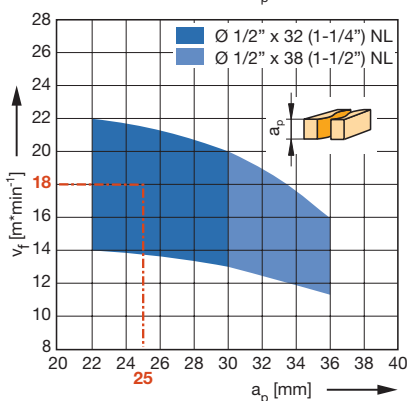


Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

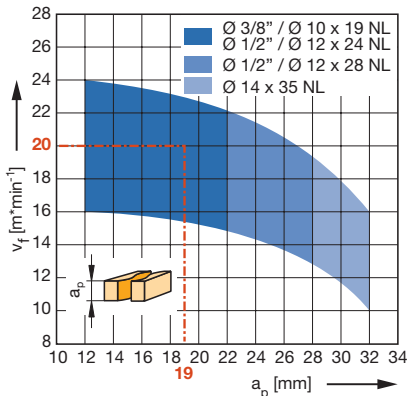

Bovenfrees Diamaster PRO

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven in Nesting-proces bij hoge aanvoersnelheden. Voor uitbreukvrije snijkanten aan beide zijden.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc. multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:

Spiraelvormige tandverdeling met wisselende schering en Echt Z 2 over de gehele groeflengte, met diamant boortand. Tot 3 keer naslijpbaar bij normale slijtage. Body van hoogwaardig materiaal. De aanbeveling voor het gebruik van de juiste inzetdata dient in acht genomen te worden.

DP, Z 2+2, Nesting toepassingen

WO 140 2 50

D	GL	NL	lpos.	S	$a_{p \min}$	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
10	65	19	7,5	10x40	9	RL	191059 •
12	70	24	7,5	12x42	9	RL	191060 •
12	75	28	7,5	12x42	9	RL	191061 •
14	90	35	7,5	16x50	9	RL	191101 •
16	105	45	8,0	20x50	9	RL	191105 •

DP, Z 2+2, Nesting toepassingen, inch maten

WO 140 2 50

D	D	GL	GL	NL	NL	lpos.	S	S	$a_{p \min}$	DRI	ID
mm	in	mm	in	mm	in	mm	mm	in	mm		
9,53	3/8"	65	2 9/16"	21	53/64"	7,5	9,53x40	3/8" x 1 9/16"	9	RL	191062 •
12,7	1/2"	70	2 3/4"	24	15/16"	7,5	12,7x42	1/2" x 1 5/8"	9	RL	191063 •
12,7	1/2"	75	2 15/16"	28	1 1/8"	7,5	12,7x42	1/2" x 1 5/8"	9	RL	191064 •
12,7	1/2"	80	3 3/16"	32	1 1/4"	7,5	12,7x40	1/2" x 1 9/16"	9	RL	191102 •
12,7	1/2"	85	3 1/3"	38	1 1/2"	7,5	12,7x40	1/2" x 1 9/16"	9	RL	191103 •

Toerental: $n = 18000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Tabel opt. werkstukdikte


Id.	NL	werkstukdikte
191059/191062	19	9 – 16 mm
191060/191063	24	13 – 20 (22) mm
191061/191064	28	19 – 25 mm
191102	32	22 – 28 (30) mm
191101	35	22 – 32 mm
191103	38	25 – 35 mm

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren / Nesting

Toerental: $n = 24000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;
spaanplaat, ruw = 1,1; finer dwars op
de vezel = 0,7; voorfreesen MDF = 1,2

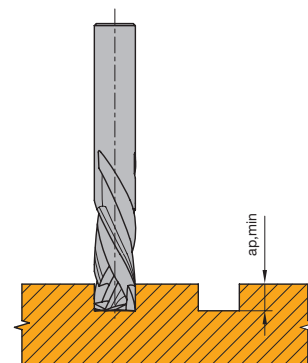

Minimale groefdiepte $a_{p \min}$ voor
splintervrije snede

- uit voorraad leverbaar
 - op korte termijn leverbaar
- Gebruiksaanwijzing zie www.leitz.org