


Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

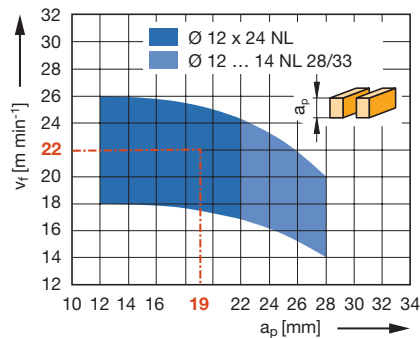

Werkstukmateriaal: spaanplaat,
kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren / Nesting

Toerental: $n = 24000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;
spaanplaat, ruw = 1,1; finer dwars op
vezel = 0,7; voorfreen MDF = 1,2

Tabel opt. werkstukdikte

Id.	NL	werkstukdikte
191030	19	9 – 16 mm
191031/191057	24	13 – 20 (22) mm
191032/191058	28	19 – 25 mm
191033	33	20 – 30 mm

Bovenfrees Diamaster PRO³

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven in Nesting-proces bij hoge aanvoersnelheden. Voor uitbreukvrije snijkanten aan beide zijden.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingssentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc. multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:

Spiraelvormige tandverdeling met wisselende schering en Echt Z 3 over de gehele groeflengte, met diamant boortand. Tot 3 keer naslijpbaar bij normale slijtage. Body van hoogwaardig materiaal. De aanbeveling voor het gebruik van de juiste inzetdata dient in acht genomen te worden.

DP, Z 3+3, Nesting toepassingen

WO 140 2 50


D	GL	NL	lpos.	S	$a_{p \text{ min}}$	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
12	65	19	7,5	12x42	9	RL	191030 ●
12	70	24	7,5	12x42	9	RL	191031 ●
12	75	28	7,5	12x42	9	RL	191032 ●
14	90	33	7,5	16x50	9	RL	191033 ●

DP, Z 3+3, Nesting toepassingen, inch maten

WO 140 2 50

D	D	GL	GL	NL	NL	lpos.	S	S	$a_{p \text{ min}}$	DRI	ID
mm	in	mm	in	mm	in	mm	mm	in	mm		
12,7	1/2"	70	2 3/4"	24	15/16"	7,5	12,7x42	1/2" x 1 5/8"	9	RL	191057 ●
12,7	1/2"	75	2 15/16"	28	1 1/8"	7,5	12,7x42	1/2" x 1 5/8"	9	RL	191058 ●

Toerental: $n_{\text{max}} = 24000 \text{ min}^{-1}$

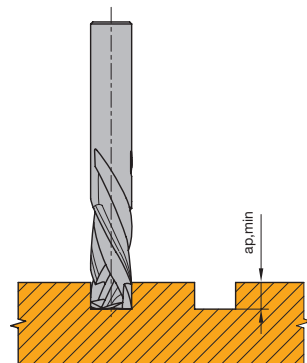

Minimale groefdiepte $a_{p \text{ min}}$ voor
splintervrije snede