



### Bovenfrees Diamaster PRO<sup>3</sup>

#### Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven in Nesting-proces bij hoge aanvoersnelheden. Voor uitbreukvrije snijkanten aan beide zijden.

#### Machine:



Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingssentra, speciale freesmachines met freesas voor opname van kolfgereedschappen.

#### Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc. Multiplex (Triplex etc.).

#### Technische informatie:

Spiralvormige snijkant plaatsing met wisselende schering en Echt - Z 3 over de totale nuttige lengte, met DP-inboor snede. Tot en met 3-maal naslijpbaar bij normale afstomping. Draaglichaam in zeer stijf materiaal uitgevoerd. De aanbevelingen voor de inzet data dienen aangehouden te worden. Gereedschap met groter aandeel positieve schering voor een optimale spaanafvoer richting de afzuiging – Leitz DFC®.

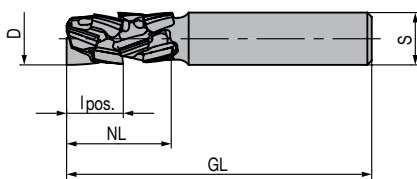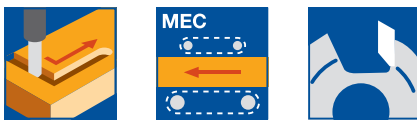


#### DP, Z 3+3, groter aandeel positieve schering, Nesting toepassingen

WO 140 2 50

| D  | GL | NL | lpos. | S     | a <sub>p min</sub> | DRI | ID       |
|----|----|----|-------|-------|--------------------|-----|----------|
| mm | mm | mm | mm    | mm    | mm                 |     |          |
| 12 | 70 | 24 | 13,0  | 12x42 | 14                 | RL  | 191113 ● |
| 14 | 90 | 33 | 18,0  | 16x50 | 19                 | RL  | 191114 ● |

Toerental:  $n_{\max} = 24000 \text{ min}^{-1}$

Aanvoersnelheid  $v_f$  in relatie tot snijdiepte  $a_p$

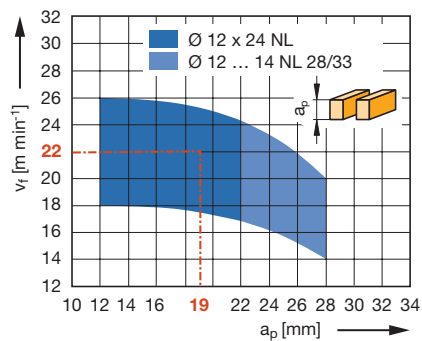

**Werkstukmateriaal:** spaanplaat, kunststofgemelamineerd


**Processtap:** formatteren / Nesting

**Toerental:**  $n = 24000 \text{ min}^{-1}$

**Correctiefactor voor  $v_f$ :** MDF = 0,8; spaanplaat, ruw = 1,1; fineer dwars op vezel = 0,7; voorfrezen MDF = 1,2

Tabel opt. werkstukdikte

| Id.    | NL | werkstukdikte   |
|--------|----|-----------------|
| 191113 | 24 | 14 – 20 (22) mm |
| 191114 | 33 | 20 – 30 mm      |

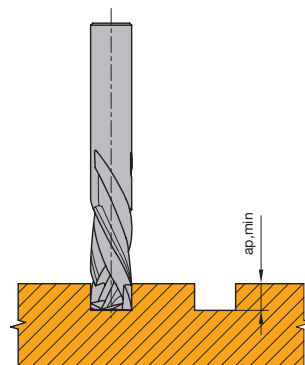

Minimale groefdiepte  $a_{p \min}$  voor splintervrije snede