



Bovenfrees Diamaster PRO

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven met verhoogde standtijd in plaatmateriaal. Voor uitbreukvrije snijkanten aan beide zijden en geschikt voor uitbreukvrije bewerkingen aan materiaal met smalle kanten met toplaag. Voor rechts- en linksloopfrezingen zonder gereedschapswissel.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., voor uitbreukvrije snijkanten aan beide zijden van het werkstuk.

Technische informatie:


Spiraalvormige tandverdeling van de snijkanten, met hardmetaal boortand, RL: Z 3+3, LL: Z 2+2. 3 tot 5 keer naslijpbaar bij normale slijtage. RL en LL in een gereedschap (door verstellen van de Z-as en wisselen van de draairichting).

DP, RL + LL - combinatiegereedschap


WO 140 2 50

D	GL	NL	l _{pos.}	S	a _{p min}	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
25	120	24 + 24	11,0	25x50	12	LL, RL	191034 ●
25	145	35 + 35	11,0	25x55	12	LL, RL	191020 ●

Toerental: $n_{\max} = 24000 \text{ min}^{-1}$

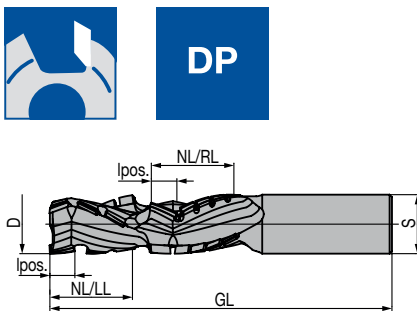

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot snijdiepte a_p

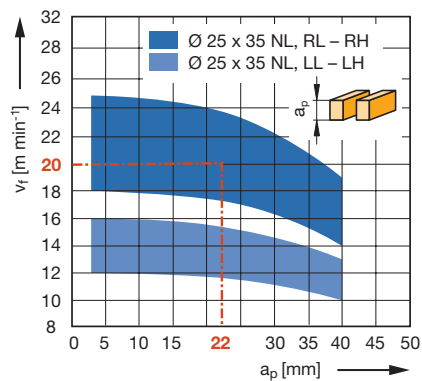


Bovenfrees Diamaster PRO, Z3+3 / Z2+2

Werkstukmateriaal: spaanplaat, kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8; spaanplaat, ruw = 1,1; finer dwars op de vezel = 0,7

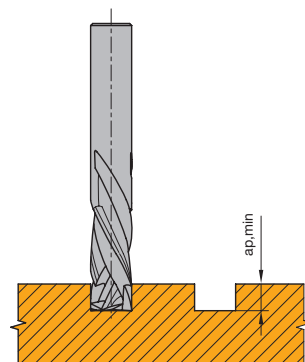

Minimale groefdiepte $a_{p \min}$ voor splintervrije snede