



Bovenfrees Diamaster PLUS

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven met verhoogde standtijd in plaatmateriaal. Voor uitbreukvrije snijkanten aan beide zijden.

Machine:



Bovenfreesmachines met CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., duromeren, plastomeren, gemelamineerde platen (HPL, Trespa, multiplex etc.).

Technische informatie:

Tandverdeling met wisselende schering en hardmetaal boortand. 5 tot 8 keer naslijpbaar bij normale slijtage. Voor lakbare kanten in MDF, nabewerking met behulp van gereedschappen met doorgaande snede noodzakelijk. Stabiele bouw, daardoor bijzonder geschikt voor bewerking van sterk slijtende en moeilijk te verspanen plaatmaterialen (HPL, Trespa, GfK, CfK etc.).

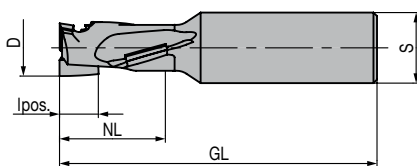




DP, Z 1+1

WO 140 2

D mm	GL mm	NL mm	lpos. mm	S mm	$a_{p \min}$ mm	DRI	ID
12	90	24	7,5	16x50	9	RL	090174 ●
16	90	28	11,0	20x60	12	RL	090188 ●
18	110	48	11,5	20x60	12	RL	091101 ●
20	130	58	11,0	25x60	12	RL	090167 ●

Toerental: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

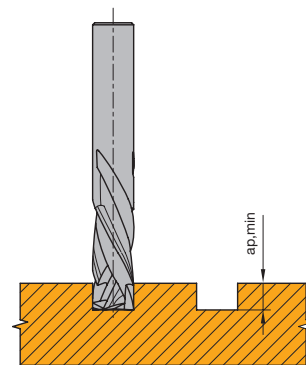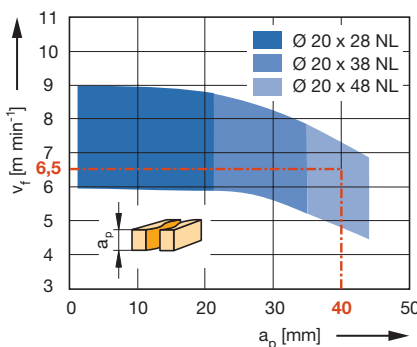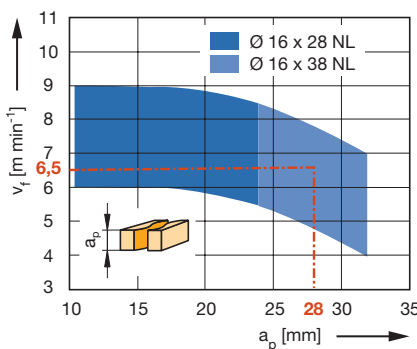


Minimale groefdiepte $a_{p \min}$ voor
splintervrije snede

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;
fijner dwars op de vezel = 0,7

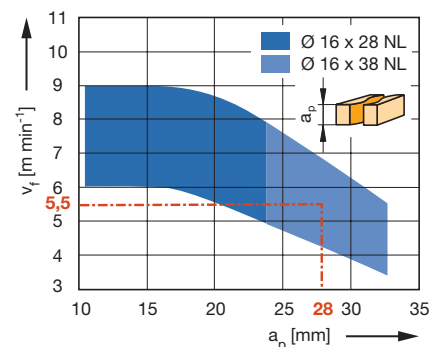

Werkstukmateriaal: multiplex

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$