



Bovenfrees Diamaster QUATTRO

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven met verhoogde standtijd in plaatmateriaal. Voor uitbreukvrije snijkanten aan beide zijden. Geschikt voor middelgrote en grote productieaantallen. Z 2+2 voor verhoogde aanvoersnelheid.

Machine:



Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc. multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:

Spiraalvormige tandverdeling met wisselende schering en diamant boortand (ID 091251, 091252, 091253 met hardmetaal boortand). 5 tot 8 keer naslijpbaar bij normale slijtage. Voor lakbare kanten in MDF, nabewerking met behulp van gereedschappen met doorgaande snede noodzakelijk.

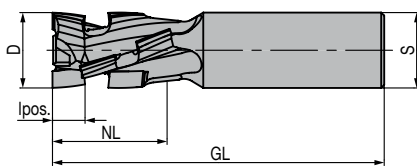


DP, Z 2+2

WO 140 2

D	GL	NL	lpos.	S	$a_{p \min}$	ID	ID
mm	mm	mm	mm	mm	mm	LL	RL
20	90	28	10,5	20x50	12		091235 ●
20	110	48	10,5	20x50	12		091238 ●
20	110	38	10,5	25x60	12		091241 ●
20	120	48	10,5	25x60	12	091246 ●	091247 ●
25	110	38	11,0	25x60	12		091251 ●
25	120	48	11,0	25x60	12	091252 ●	091253 ●

Toerental: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

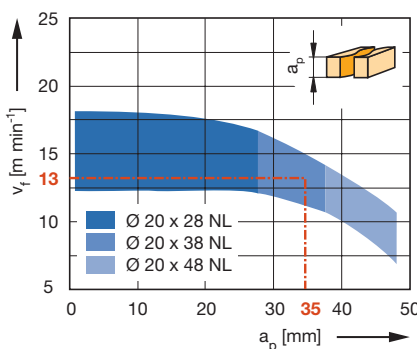


Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8; van
papierlaag voorzien = 0,8

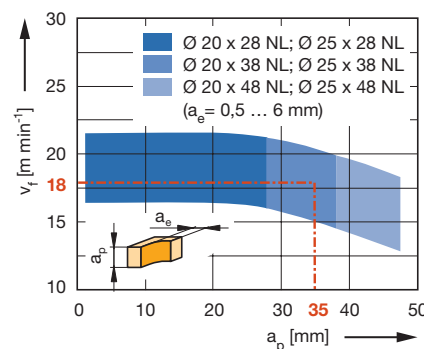


Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: strijken

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,9; van
papierlaag voorzien = 0,8; fineer dwars
op de vezel = 0,8

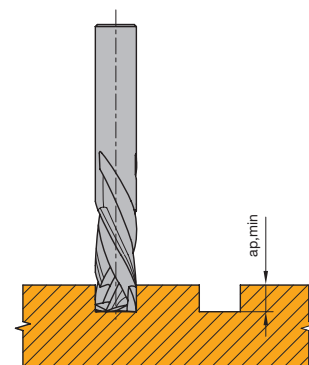

Minimale groefdiepte $a_{p \min}$ voor
splintervrije snede