



Bovenfrees Diamaster PLUS, Z 3+3

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven met verhoogde standtijd in plaatmateriaal. Voor uitbreukvrije snijkanten aan beide zijden. Geschikt voor grote productieaantallen. Z 3+3 voor zeer grote aanvoersnelheid.

Machine:



Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc.

Technische informatie:

Spiraelvormige tandverdeling met wisselende schering en diamant boortand. 8 tot 12 keer naslijpbaar bij normale slijtage. Voor lakbare kanten in MDF, nabewerking met behulp van gereedschappen met doorgaande snede noodzakelijk. Gereedschap met negatieve schering ter ondersteuning van de werkstukopspanning, in het bijzonder bij kleine delen.

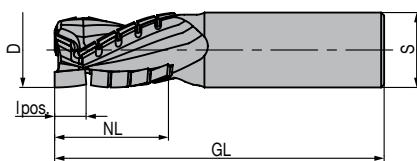


DP, Z 3+3, met negatieve schering

WO 140 2

D	GL	NL	lpos.	S	a _{p min}	ID	ID
mm	mm	mm	mm	mm	mm	LL	RL
18	100	24	10,5	25x60	12		091204 ●
20	90	24	10,5	20x50	12		091207 ●
20	100	24	10,5	25x60	12		091209 ●
20	105	30	10,5	25x60	12	091170 ●	091171 ●
20	110	38	10,5	25x60	12		091211 ●
20	120	46	10,5	25x60	12		091174 ●
25	100	24	10,5	25x60	12		091213 ●
25	105	30	10,5	25x60	12	091176 ●	091177 ●
25	110	38	10,5	25x60	12	091214 ●	091215 ●
25	120	46	10,5	25x60	12	091179 ●	091180 ●

Toerental: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

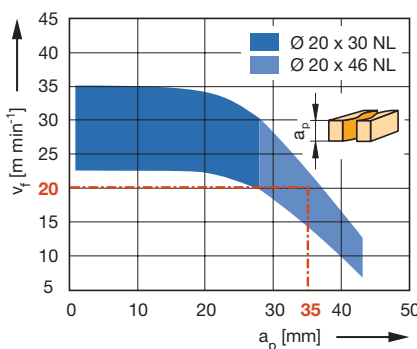


Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 24000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;
van papierlaag voorzien = 0,8

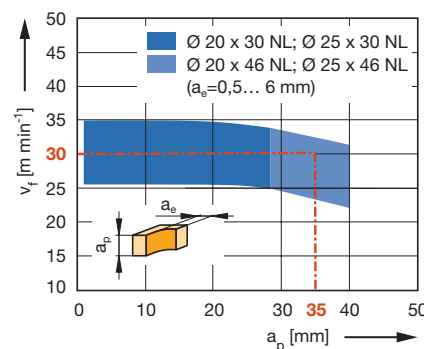


Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: strijken

Toerental: $n = 24000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,9; van
papierlaag voorzien = 0,8; fineer dwars
op de vezel = 0,8

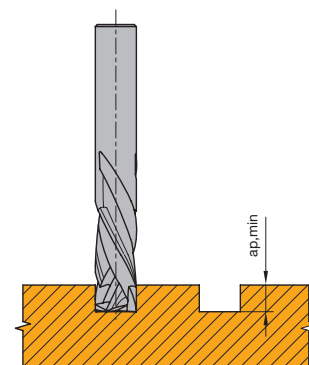

Minimale groefdiepte $a_{p \min}$ voor
splintervrije snede