



Bovenfrees Diamaster PLUS, Z 3+3

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven met verhoogde standtijd in plaatmateriaal. Voor uitbreukvrije snijkanten aan beide zijden. Geschikt voor grote productieaantallen. Z 3+3 voor zeer grote aanvoersnelheid.

Machine:



Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc.

Technische informatie:

Spiraelvormige tandverdeling met wisselende schering en diamant boortand. 8 tot 12 keer naslijpbaar bij normale slijtage. Voor lakbare kanten in MDF, nabewerking met behulp van gereedschappen met doorgaande snede noodzakelijk. Gereedschap met positieve spiraal voor optimale spaanafvoer in de richting van de afzuiging - Leitz DFC®.

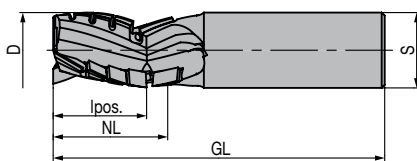


DP, Z 3+3, met positieve schering, DFC-uitvoering

WO 140 2

D	GL	NL	lpos.	S	a _{p min}	ID	ID
mm	mm	mm	mm	mm	mm	LL	RL
16	100	24	8,0	20x50	21		091254 ●
20	105	30	10,5	25x60	26		191026 ●
20	110	38	10,5	25x60	31		191098 ●
20	120	46	10,5	25x60	39		191099 ●
25	105	30	10,0	25x60	26		191027 ●
25	120	46	10,0	25x60	39	091218 ●	091219 ●

Toerental: $n = 16000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

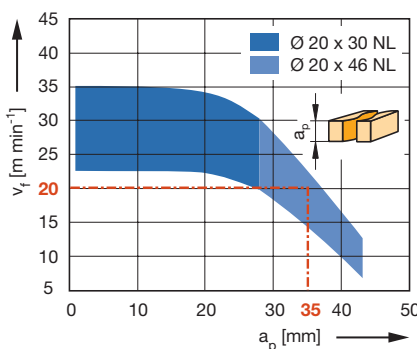


Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 24000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;
van papierlaag voorzien = 0,8

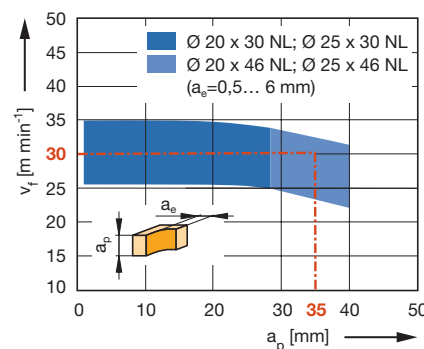


Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: strijken

Toerental: $n = 24000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,9; van
papierlaag voorzien = 0,8; fineer dwars
op de vezel = 0,8

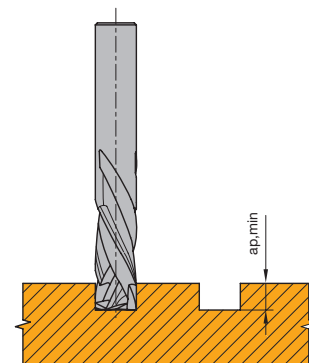

Minimale groefdiepte $a_{p \text{ min}}$ voor
splintervrije snede