



Bovenfrees Diamaster PLUS³, Z 3+3

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven met verhoogde standtijd in plaatmateriaal. Voor uitbreukvrije snijkanten aan beide zijden. Geschikt voor zeer grote productieaantallen. Z 3+3 voor hoogste aanvoersnelheid.

Machine:



Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc. multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:

Spiraalvormige tandverdeling met wisselende schering en Echt-Z3 over de gehele nuttige lengte. Diamant boortand. 8 tot 12 keer naslijpbaar bij normale slijtage. Voor lakbare kanten in MDF, nabewerking met behulp van gereedschappen met doorgaande snede noodzakelijk. Gereedschap met negatieve schering ter ondersteuning van de werkstukopspanning, in het bijzonder bij kleine delen.

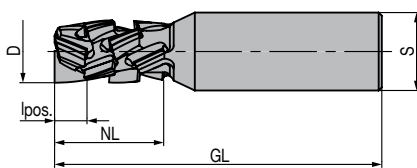


DP, Z 3+3, met negatieve schering

WO 140 2

D	GL	NL	lpos.	S	$a_{p \min}$	ID	ID
mm	mm	mm	mm	mm	mm	LL	RL
16	85	28	8,0	20x50	9		191048 ●
16	95	35	8,0	20x50	9	191050 ●	191049 ●
20	85	28	10,5	20x50	12		191051 ●
20	105	35	10,5	25x60	12	191053 ●	191052 ●
20	120	50	10,5	25x60	12		191054 ●

Toerental: $n = 18000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

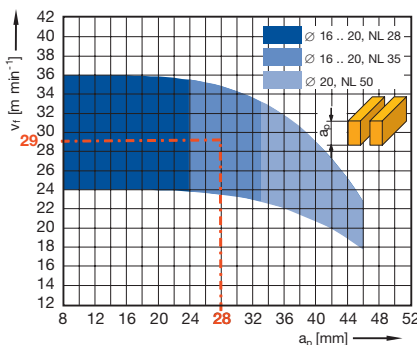

Werkstukmateriaal: spaanplaat

kunststofgemelamineerd


Processtap: formatteren

Toerental: $n = 24000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;

spaanplaat, ruw = 1,1; finer dwars op

de vezel = 0,7; voorfreesen MDF = 1,2

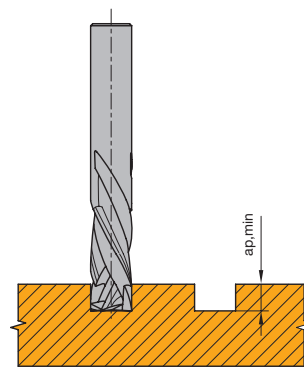

Minimale groefdiepte $a_{p \min}$ voor
splintervrije snede