



Bovenfrees Diamaster PLUS³, Z 3+3

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven met verhoogde standtijd in plaatmateriaal. Voor uitbreukvrije snijkanten aan beide zijden. Geschikt voor zeer grote productiet aantallen. Z 3+3 voor hoogste aanvoersnelheid.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc. Multiplex (Triplex etc.).

Technische informatie:



Spiralvormige snijkant plaatsing met wisselende schering en Echt - Z 3 over de totale nuttige lengte, met DP-inboor snede. 8 tot 12-maal naslijpbaar bij normale afstamping. Voor lakbare sneden in MDF, nabewerking door middel van gereedschap met doorlopende snijkanten aan te bevelen. Gereedschap met groter aandeel positieve schering voor een optimale spaanafvoer richting de afzuiging – Leitz DFC®.

DP, Z 3+3, groter aandeel positieve schering, DFC-uitvoering


WO 140 2

D	GL	NL	l _{pos.}	S	a _{p min}	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
16	85	28	22,0	20x50	23	RL	191115 ●
20	105	35	26,5	25x60	27	RL	191116 ●

Toerental: $n = 18000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

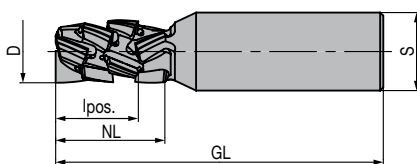

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

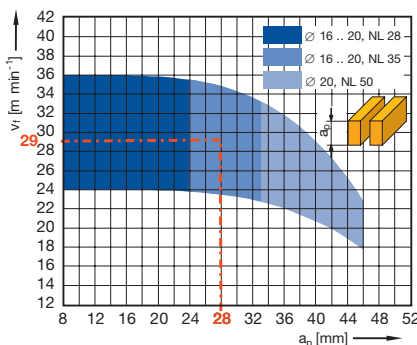


Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 24000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;
spaanplaat, ruw = 1,1; finer dwars op
de vezel = 0,7; voorfrezen MDF = 1,2

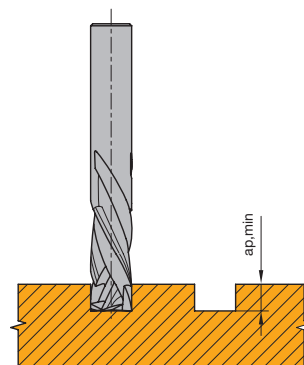

Minimale groefdiepte $a_{p \min}$ voor
splintervrije snede