



### Groeffrees, rechte snijkant

**Toepassing:**

Bovenfrees voor groeven.

**Machine:**

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen, handbovenfreesmachines.

**Materiaal:**


Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.), duromeren, plastomeren, minerale materialen (Corian, Varicor etc.), gemelamineerde platen (HPL, Trespa etc.), NE-metaal (aluminium, koper etc.), PVC-profielen.


**Technische informatie:**

Rechte snijkant zonder schering. Kopse aanslijping voor inboren. Grote naslijpzone. Zeer goede verspaanprestaties in kunststof en composietmateriaal. Bij het bewerken van aluminium moeten hardmetalen gereedschappen worden gebruikt met koelsmeermiddelen (emulsie of MMS minimale hoeveelheid smering).

**HW**

Aanvoersnelheid  $v_f$  in relatie tot  
snijdiepte  $a_p$

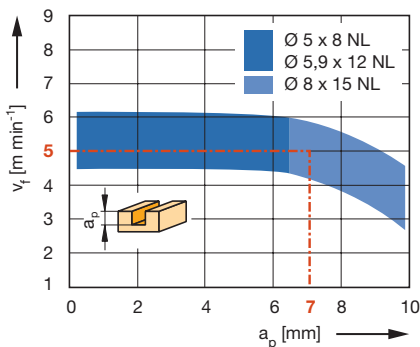

**Werkstukmateriaal:** duromeren,  
plastomeren, composietmateriaal

**Processtap:** groeven, formatteren

**Toerental:**  $n = 16000 - 18000 \text{ min}^{-1}$

**HW-massief, Z 1**

WO 120 2

| D  | GL | NL | S    | QAL        | DRI | ID              |
|----|----|----|------|------------|-----|-----------------|
| mm | mm | mm | mm   |            |     |                 |
| 8  | 70 | 27 | 8x30 | HW-massief | RL  | <b>044468 •</b> |

**Toerental:**  $n_{\max} = 24000 \text{ min}^{-1}$