



Bovenfrees Diamaster PRO EdgeExpert

Toepassing:


Bovenfrees voor het formatteren en groeven met verhoogde standtijd in plaatmateriaal. Voor uitbreukvrije snijkanten aan beide zijden vooral bij kwetsbaar decoratief papier, folie beplakken en fineer. Geschikt voor kleine en gemiddelde productieaantallen.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc. multiplex (triplex etc.).




Technische informatie:

Spiraelvormige tandverdeling met wisselende schering en diamant boortand. Vergrote schering voor uitstekende kantenkwaliteit bij kwetsbaar decoratief papier, folie beplakken en fineer. Bijzonder geschikt voor Finishbewerking na voorfreesgereedschap. 2 tot 4 keer naslijpbaar bij normale slijtage. Voor lakbare kanten in MDF, nabewerking met behulp van gereedschappen met doorgaande snede noodzakelijk. ID **191128** met een behuizing van een trillingsdempende legering.


DP, Z 1+1

WO 140 2 50

D	GL	NL	lpos.	S	$a_{p \min}$	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
16	85	25	7,5	16x50	9	RL	191069 •
16	95	35	7,5	20x50	9	RL	191070 •

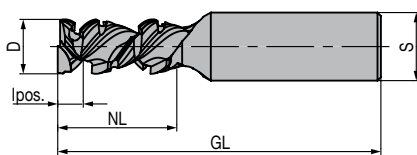

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

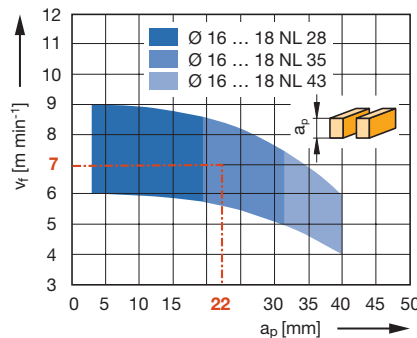

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$


Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;
fineer dwars op de vezel = 0,7; extreem
kwetsbare decoratie = 0,7 - 0,8

DP, Z 2+2

WO 140 2 50

D	GL	NL	lpos.	S	$a_{p \min}$	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
14	90	28	8,0	16x50	9	RL	191128 •

Toerental: $n = 18000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

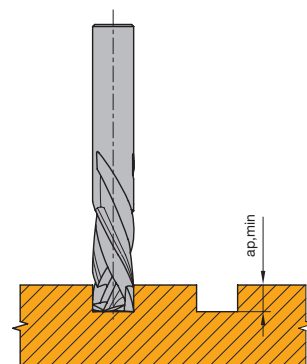

Minimale groefdiepte $a_{p \min}$ voor
splintervrije snede