



Bovenfrees Diamaster QUATTRO EdgeExpert

Toepassing:


Bovenfrees voor het formatteren en groeven met verhoogde standtijd in plaatmateriaal. Voor uitbreukvrije snijkanten aan beide zijden vooral bij kwetsbaar decoratief papier, folie beplakken en fineer. Geschikt voor gemiddelde en grote productieaantallen. Z 2+2 voor verhoogde aanvoer.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc. multiplex (triplex etc.).



Technische informatie:


Spiraelvormige tandverdeling met wisselende schering en diamant boortand. Vergrote schering voor uitstekende kantenkwaliteit bij kwetsbaar decoratief papier, folie beplakken en fineer. Bijzonder geschikt voor Finishbewerking na voorfreesgereedschap. 4 tot 6 keer naslijpbaar bij normale slijtage. Voorfreesen van het werkstuk wordt aanbevolen. Voor lakbare kanten in MDF, nabewerking met behulp van gereedschappen met doorgaande snede noodzakelijk.

DP, Z 2+2


WO 140 2

D	GL	NL	lpos.	S	$a_{p \min}$	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
20	90	32	10,5	20x50	12	RL	191071 ●
20	120	48	10,5	25x60	12	RL	191072 ●

Toerental: $n = 18000 - 24000 \text{ min}^{-1}$

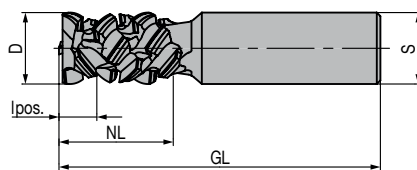

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

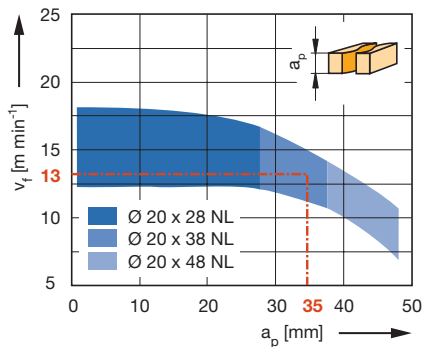


Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: formatteren

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,8;
van papierlaag voorzien = 0,8

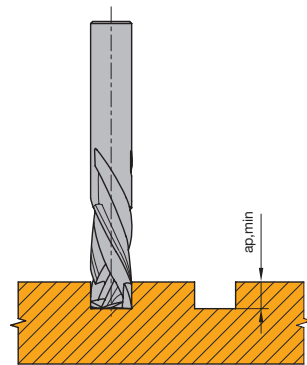

Minimale groefdiepte $a_{p \min}$ voor
splintervrije snede