



Pendelslisfrees

Toepassing:

Bovenfrees voor het frezen van uitbreukvrije langsslissen bij trapsgewijze snijdiepte.

Machine:

Speciale freesmachines met pendelende werkas.

Materiaal:

Zacht- en hardhout.

Technische informatie:


Voor zacht- en hardhout. Geschikt voor rechts- en linksloop, gereedschap aan de kopse kant naslijpbaar. Na het slijpen diameterconstant.


HS, Z 2

WB 510 0

D	GL	S	SLT	QAL	ID
mm	mm	mm	mm		
6	90	13x40	38	HS	037020 ●
8	95	13x40	42	HS	037022 ●
10	105	13x40	50	HS	037024 ●
12	115	13x40	60	HS	037026 ●

Toerental: $n = 4500 - 9000 \text{ min}^{-1}$

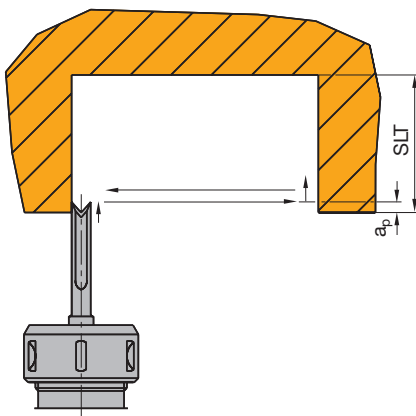

Toepassingsvoorbeeld voor het produceren van langgaten
 $a_p = 0,8 \text{ mm}$ (pendelbeweging)