
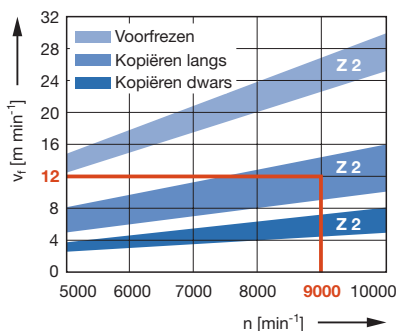


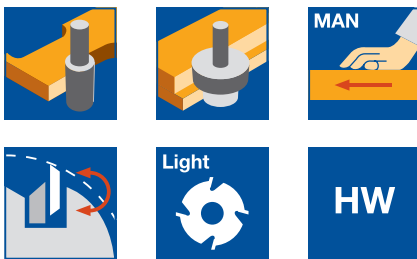

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot het aantal tanden Z en toerental n voor massiefhout (voorfrezen en kopiëren)

Voorbeeld voor een gereedschapsdiameter van 125 mm:
 $n = 9000 \text{ min}^{-1}$


$Z 2$

Toepassing: kopiëren langs
 $v_f = 12 \text{ m min}^{-1}$

Bestelvoorbeeld:

Gereedschapset ID **132737** gemonteerd op freesdoorn ID **042951**, HSK-F 63 (A = 80 mm).

Bij het opgeven van het ID van de freesdoorn op de benodigde opspandiameter letten.

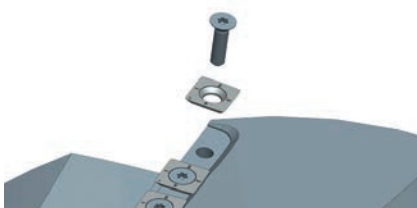

Kopieermessenkop - HeliCut 15

Toepassing:

Voor het voorfrezen, strijken en kopiëren bij grote verspaningsdieptes, langs en dwars op de vezelrichting. Voor kopiëren van boogvormige werkstukken met sjabloon, kogellager en aanloopring en voor gebruik op CNC aangestuurde bovenfreesmachines bijv. alleskunnners, kozijnproductiestraten.

Machine:

Tafel- en profielreesmachines, dubbele pennebank, bovenfreesmachines met en zonder CNC-besturing.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, verlijmd hout en multiplex.

Technische informatie:

Geluidsreducerende uitvoering met versprongen geplaatste snedes. Op opspandoorn te monteren. Ook te gebruiken voor sponningbewerkingen. Gebruik van dezelfde messen als omtreksnijder en voorsnijder. De snijkantfasen van de hardmetaal messen zijn doorgenummerd. Geen drukstukken, directe tangentiale mesopspanning waarmee eenvoudige handling bij het wisselen van de messen zonder verdere montagehulp. Standaard met hardmetaal omkeermessen ID **009549** gemonteerd.

Kopieermessenkop - HeliCut 15

SL 499 1, WW 230 2 07, WW 230 1 07

Type	ABM mm	QAL	AM STK	Z	V	ID
Messenkop	60x81,5x20	HW-MF	16	2	2	132600 ●
Messenkop compleet op freesdoorn gemonteerd	1-delig	HW	16	2	2	132736 □
Messenkop	80x81,5x30	HW-MF	16	2	2	132608 ●
Messenkop compleet op freesdoorn gemonteerd	1-delig	HW	16	2	2	132737 □
Messenkop	125x93,7x30	HW-MF	20	2	2+2	132604 ●
Messenkop compleet op freesdoorn gemonteerd	1-delig	HW	20	2	2+2	132738 □
Messenkop	125x116,6x30	HW-MF	24	2	2+2	132605 ●
Messenkop compleet op freesdoorn gemonteerd	1-delig	HW	24	2	2+2	132739 □

Toerental:

D 60 mm: $n_{\max} = 20000 \text{ min}^{-1}$

D 80 mm: $n_{\max} = 18000 \text{ min}^{-1}$

D 125 mm: $n_{\max} = 12000 \text{ min}^{-1}$

Andere afmetingen op aanvraag.

Vervangingsmessen:

BEZ	ABM mm	QAL	BEM	VE STK	ID
Omkeermes	15x15x2,5	HW-MF	HeliCut 15	10	009543 ●
Omkeermes	15x15x2,5	HW	HeliCut 15	10	009549 ●

Vervangingsdelen:

BEZ	ABM mm	voor D mm	ID
Schroef met verzonken kop Torx® 20	M5x12	60	007898 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 20	M5x14,2-8.8	80	007394 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 20	M5x18	125	114030 ●
Schroevendraaier, Torx®	Torx® 20		006091 ●