


Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

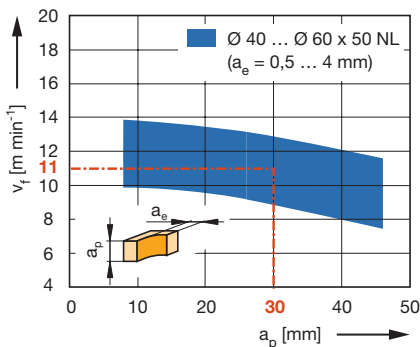

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: strijken

Toerental: $n = 16000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f : MDF = 0,9;
van papierlaag voorzien = 0,8; kopse
bewerking = 0,7

Strijk-sponningmessenkop met omkeermessen

Toepassing:

Voor het strijken en sponningfrezen met constante gereedschapsdiameter.

Machine:

Bovenfreemachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.) ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:

Hardmetaal omkeermessen Z 2 met rechte snijkanten zonder schering voor oppervlaktes zonder aftekening bij voorgefreesde of met schroefrezen geformateerde werkstukken. Ingebouwde voorsnijders speciaal voor de productie van uitbreukvrije sponningfrezingen in zacht- en hardhout. Rustige loop door gesloten, ronde body.

HW, Z 2 / V 2

WL 402 1

D mm	GL mm	SB mm	S mm	ID
40	120	50	25x60	039235 ●
50	120	50	25x60	039239 ●
60	113	50	25x60	039243 ●

Toerental: $n_{\max} = 18000 \text{ min}^{-1}$

Vervangingsmessen:

Onderdeel nr.	BEZ	ABM mm	QAL	VE STK	ID
1	Omkeervoorsnijder VS1	14x14x2	HW-F	10	005099 ●
2	Omkeermes	50x12x1,5	HW-05F	10	005086 ●

Vervangingsdelen:

Onderdeel nr.	BEZ	ABM mm	voor D mm	ID
3	Spanbek	48x11,6x9		009871 ●
4	Passchroef met sleuf	M5x12		005744 ●
5	Draadstift	M8x8	40/50	006245 ●
5	Draadstift	M8x14	60	006073 ●
	Schroevendraaier	SW 4		005445 ●

