



Strijk-sponningmessenkop met omkeermessen

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor strijken, sponningen en groeven in mee- en tegenloop.

Machine:

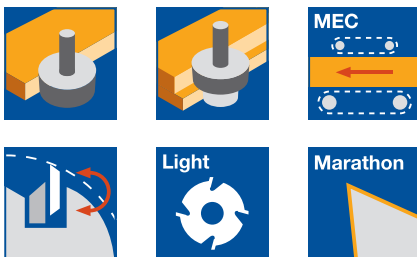
Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, CNC-bewerkingscentra.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, composietmateriaal uit massiefhout en houtmaterialen, ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:

Messenkop met wisselmessen en wisselende schering met draairichting rechtsloop. Body in lichtmetalen uitvoering voor betere dynamiek.


HW, Z 2 / V 2

SL 199 2, SW 500 2

Type	QAL	Z	V	ID
Messenkop met tussenringen	MC	2	2	426200 ●
Messenkop op freesdoorn gemonteerd	MC	2	2	426201 □

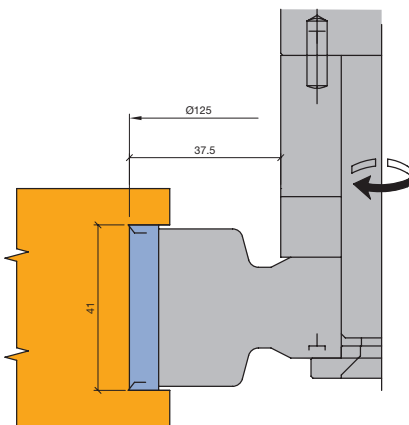
Toerental: $n_{\max} = 13700 \text{ min}^{-1}$

Vervangingsmessen:

BEZ	ABM	ID
	mm	
Omkeermes Marathon	40x8x1,5	601608 ●
Omkeervoorsnijder VS2	19x19x2	005115 ●

Vervangingsdelen:

BEZ	ABM	ID
	mm	
Spanbek	38x18,75x8,27	630209 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 20	M5x8,5	007808 ●
Spanschroef met schijf Torx® 20	M5x18,5	007446 ●
Cilinderschroef met ISK	M5x80	007097 ●
Schroevendraaier, Torx®	Torx® 20	117503 ●
Schroevendraaier	SW 4, L 100	005451 ●


Bestelvoorbeeld:

Gereedschapset ID **426201** gemonteerd op freesdoorn ID **042847**, HSK-F 63 (A = 80 mm).

Bij bestelling freesdoorn met d = 20 mm en opspanlengte 70 mm kiezen.