
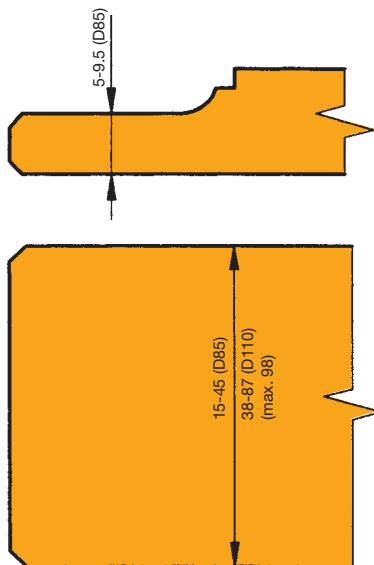


Toepassingsvoorbeelden

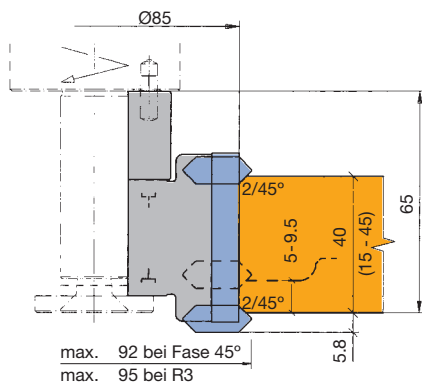

Strijkmessenkopset met kantmessen

Toepassing:

Voor het strijken en gelijktijdig afronden en afschuinen van de te bewerken smalle zijde met constante gereedschapdiameter.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, composietmateriaal uit massiefhout en houtmaterialen, ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:

Hardmetaal omkeermessen Z 2 met schering. Profileren van smalle zijden door tweezijdig in te bouwen kantmessen. Hoge rustige loop door gesloten, ronde body.

HW, Z 2, met opnames voor kantmessen

SL 299 2, SW 510 2, WW 211 2

Type	ABM mm	QAL	Z	ID
Gereedschapset zonder freesdoorn met tussenring	85x50x20, 1-delig	MC	2	426204 ●
Gereedschapset compleet op freesdoorn gemonteerd	1-delig/HD40	MC	2	426205 □
Gereedschap	110x100x28x30	MC	2	125690 ●
Gereedschapset compleet op freesdoorn gemonteerd	1-delig	MC	2	426206 □

Toerental:

D 85 mm: $n_{\max} = 17900 \text{ min}^{-1}$

D 110 mm: $n_{\max} = 15600 \text{ min}^{-1}$

ID **125690** en ID **426206**: Kantmessen zijn niet inbegrepen, deze moeten apart worden geselecteerd.

Gereedschap standaard geleverd in rechtsloop uitvoering.

Freesdoorn zie hoofdstuk „Opspanstelsystemen“.

Vervangingsmessen:

BEZ	ABM mm	QAL	R mm	FAW °	VE STK	ID
Omkeermes Marathon	50x8x1,5	HW-05 MC			10	601638 ●
Omkeermes Marathon	100x8x1,5	HW-05 MC			1	601642 ●
Kantmessen	KM 12/4	HW-F	1,5			008272 ●
Kantmessen	KM 12/3	HW-F	2			008307 ●
Kantmessen	KM 12/0	HW-F	3			008270 ●
Kantmessen	KM 15/0	HW-F	3			008275 ●
Kantmessen	KM 12/1	HW-F	3			008271 ●
Kantmessen	KM 11/0	HW-F		45°		008268 ●

Vervangingsdelen:

BEZ	ABM mm	ID
Spanbek	48x18,75x8,27	630211 ●
Spanbek	98x18,75x8,27	630215 ●
Spanschroef met schijf Torx® 20	M5x18,5	007446 ●
Schroef met verzonken kop Torx® 20	M6x35	007098 ●
Schroevendraaier, Torx®	Torx® 20	117503 ●
Magneet afstelplaat	0,3/0,8	005376 ●

Bestelvoorbeeld:

Gereedschapset ID **426205** gemonteerd op freesdoorn ID **041125**, kolf 25x60 mm.

Bij bestelling freesdoorn met d-20 mm en opspanlengte 55 mm kiezen.