

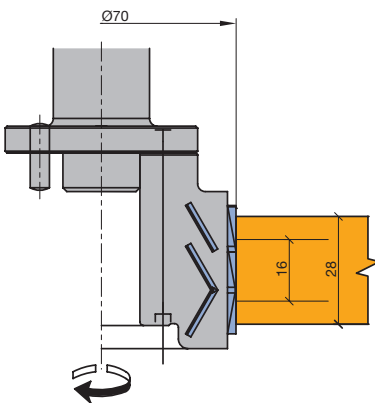


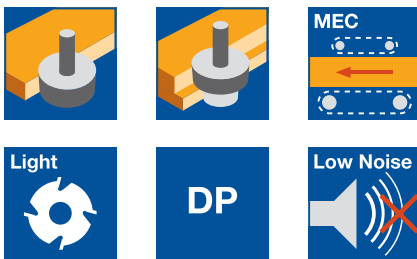

Diamaster WhisperCut strijkmesenkop

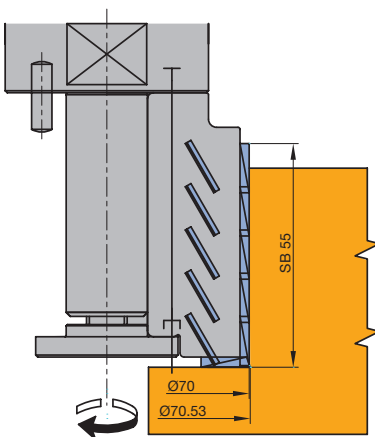

Diamaster WhisperCut sponningmesenkop

Strijk- en sponningmesenkop WhisperCut

Toepassing:

Voor het uitbreukvrij en geluidsarm strijken van de smalle kanten van het werkstuk.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra.

Materiaal:

Spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HDF etc.), ruw, kunststof- en papiergemelamineerd, kunststoffen vezelversterkt (GFK, CFK etc.).

Technische informatie:

Messenkop met diamant snijkanten met wisselende schering voor uitbreukvrije snijkanten en smalle oppervlaktes. Geluidsarme uitvoering tot en met 5dB(A) geluidsreductie en hoogefficiënte opvang van de spanen (>95%) door DFC. Duidelijke gewichtsreductie door lichtmetalen body. Body meervoudig te gebruiken door uitwisselbare snijkanten. 0,6mm naslijpzone.

Diamaster WhisperCut sponningmesenkop

WM 230 2 01, WP 299 2

Type	ABM mm	QAL	Z	ID
Messenkop	70x33x20	DP	2/2/2	192273 ●
Messenkop compleet op frees- doorn gemonteerd	1-delig/HD28	DP	2/2/2	192274 □

Toepassing:

Voor het uitbreukvrij en geluidsarm frezen van sponningen aan de smalle kanten van het werkstuk.

Technische informatie:

Messenkop met diamant snijkanten. Uitbreukvrije sponningkanten door optimale snedeplaatsing met éénzijdige schering en aparte grondsnijder (voorsnijder). Voor strijken niet geschikt. Body meervoudig te gebruiken door uitwisselbare snijkanten. Geluidsreductie (tot en met 5dB(A)) en hoogefficiënte opvang van de spanen (>95%) door DFC-techniek. Duidelijke gewichtsreductie en daarmee machine ontlasting door lichtmetalen body.

Diamaster WhisperCut sponningmesenkop

WM 430 2 01, WP 499 2

Type	ABM mm	QAL	Z	ID
Messenkop	70,53x55x20	DP	3x5	192275 ●
Messenkop compleet op frees- doorn gemonteerd	D70,53/SB55	DP	3x5	192276 □

Gereedschap standaard in rechtsloop uitvoering.

Freesdoorn zie hoofdstuk „Opspannsystemen“.

Bestelvoorbeeld:

Gereedschapset ID **192274** gemonteerd op freesdoorn ID **041126**, kolf 25x60 mm.

Bij bestelling freesdoorn met $d = 20$ mm en grootste opspanlengte van elk type kiezen.