



Fasemessenkop WhisperCut, zwenkbaar

Toepassing:

Voor het strijken frezen van verschillende fasen met traploze instelbare fasehoek.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, CNC-bewerkingscentra.

Materiaal:

Hardhout, spaan- en vezelmateriaal (spaanplaat, MDF, HDF enz.) geplastificeerd, gefineerd, enz., gelamineerd hout (triplex, multiplex enz.), minerale materialen (Corian, Varicor enz.), vezelversterkte kunststoffen (GFK, CFRP).

Technische informatie:

Meshouder traploos instelbaar van 0 - 65 °. Snelle en eenvoudige hoekaanpassing van gangbare hoeken (15 °, 30 °, 45 °, 60 °) door extra vergrendelingsposities in stappen van 15 °. Beide zijden uitbreukvrije werkstukanten, zelfs in kritische materialen door wisselende schering. Economisch door gedeeltelijk uitwisselbare diamanten snijkanten. Geluidsarme uitvoering met geoptimaliseerde spaanruimtes voor verbeterde spaanafvoer.

WhisperCut, fasehoek verstelbaar

WP 341 1 01

D	SB	S	DRI	ID
mm	mm	mm		
120	55	25x60	RL	042860 ●
120	55	20x50	RL	042866 □


Toerental: $n_{\max} = 11000 \text{ min}^{-1}$

Vervangingsmessen:


Onderdeel nr.	BEZ	ABM	ID
1	WhisperCut mes SB14	mm 14x14,2x4,3	091074 ●

Vervangingsdelen:

Onderdeel nr.	BEZ	ABM	ID
2	Schroef met verzonken kop Torx® 20/59° Schroevendraaier, Torx® Schroevendraaier	mm M5x11,5 Torx® 20 SW 8, L 100	007899 ● 006091 ● 005437 ●

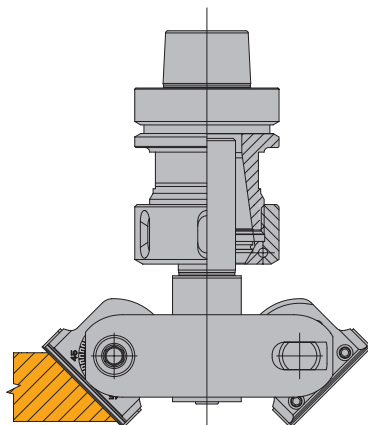

Afschuiven van boven

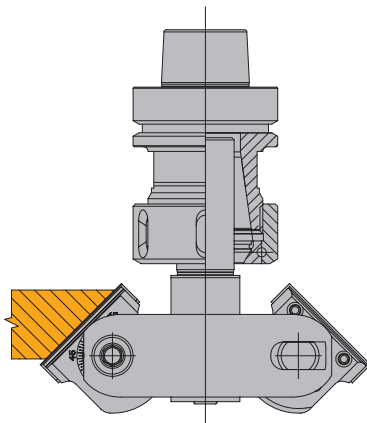

Afschuiven van onder

