


Toepassingsvoorbeeld

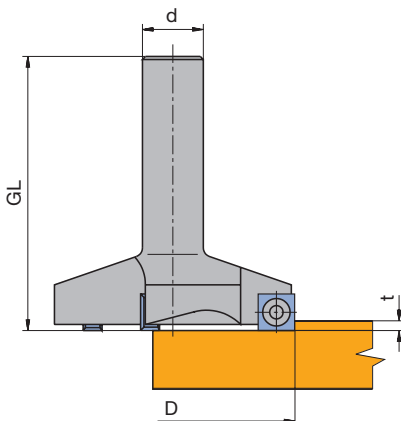

t max. = 10 mm

Vlakschaven bij Nesting:

t = 0,3 - 1,5 mm

 $f_z = 0,3 - 0,8 \text{ mm}$ $v_c = 58,6 - 70 \text{ m/s}$ (voor MDF)

(Let op: n max. mag niet worden overschreden)

Voorbeeld:

ID 041557, $v_c = 70 \text{ m/s}$, $n = 7400 \text{ min}^{-1}$ **Wisselmessen vlakfrees HeliPlan****Toepassing:**

Voor het vlakfrezen van werkstukken met grote vlakken en voor het frezen van grote sponningdieptes in één processtap.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.) ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.) duromeren, plastomeren, minerale materialen (Corian, Varicor etc.).

Technische informatie:

Snedeplaatsing met schering; omkeerbare en wisselbare sneden. D 125, D 135 en D 180 zeer geschikt voor het vlakfrezen van de zichtkanten bij MDF in nestingbewerkingen. Uitstekend snijbeeld door geoptimaliseerde snijgeometrie.

HW, Z 3, Z 4, Z 5

WL 400 2 01

D	GL	NL	S	Z	$n_{\max}$ min^{-1}	DRI	ID
mm	mm	mm	mm				
80	90	15	20x50	3	14000	RL	041554 ●
80	100	15	25x60	3	14000	RL	041555 ●
125	90	15	25x60	4	13700	RL	041558 ●
135	90	15	25x60	4	10000	RL	041556 ●
180	90	15	25x60	5	8400	RL	041557 ●

Vervangingsmessen:

BEZ	ABM	QAL	VE	ID
	mm		STK	
Omkeermes	15x15x2,5	HW	10	009535 ●

Vervangingsdelen:

BEZ	ABM	ID
	mm	
Schroef met verzonken kop Torx® 20	M5x9	114049 ●
Schroevendraaier, Torx®	Torx® 20	006091 ●