



V-groeffrees

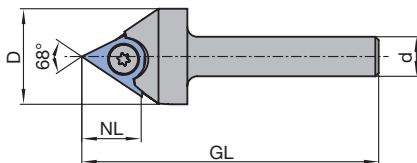

V-groeffrees 68° (ID 042932)



V-groeffrees in omkeermessenuitvoering met spits 68° (ID 042932)

Wisselmessen-uitspitsfrees, Z 1**Toepassing:**

Geschikt voor het frezen van een V-groefprofiel en voor universeel uitspitsen van profielen (siergroef, 90° hoek etc.). Ook te gebruiken als graveerfrees.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.) ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:

Freeskop met uitwisselbare omkeermessen. Twee of drie (ID 042932) standtijden door draaien van de messen. Extra lange uitvoering (ID 042937) bijzonder geschikt voor uitspitsbewerkingen op 5-assige machines.

Grondsnijdend, Z 1

WL 300 2

D	GL	NL	S	FAW	Z	P	DRI	ID
mm	mm	mm	mm	°				
29	90	18	12x58	68°	1	1	RL	042932 ●
35	125	42	20x50	45°	1	2	RL	042933 ●
42	115	35	20x50	60°	1	3	RL	042934 ●
42	180	35	20x50	60°	1	3	RL	042937 ●
54	100	27	20x50	90°	1	4	RL	042935 ●
54	100	27	20x50	91°	1	5	RL	042936 ●

Vervangingsmessen:

BEZ	ABM	P	QAL	ID
	mm			
Omkeermes - driehoek	22x19x2	1	HW	009528 ●
Omkeermes	59x12x1,5	2	HW	602503 ●
Omkeermes	49x12x1,5	3	HW	602502 ●
Omkeermes	39x12x1,5	4/5	HW	602501 ●

Vervangingsdelen:

BEZ	ABM	P	ID
	mm		
Schroef met verzonken kop Torx® 20	M5x5	1	007445 ●
Lenskopschroef Torx® 15	M4x5	2-5	007038 ●
Schroevendraaier Torx®	Torx® 20	1	117520 ●
Schroevendraaier, Torx®	Torx® 15	2-5	005457 ●

Bepaling van de instelhoek EW in relatie tot de fasehoek FAW bij het uitspitsen van 90° binnenhoeken.

FAW EW

45° = 32,77°

60° = 45,00°

68° = 52,26°

