



Groeffrees, Z 2

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en groeven.

Machine:


Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen, handbovenfreesmachines.

Materiaal:


Zacht- en hardhout, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.), ruw, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:

Rechte snijkant zonder schering, boortand in hardmetaal.

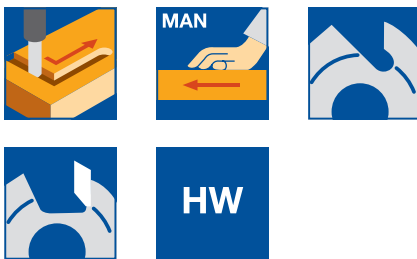

Aanvoersnelheid v_f in relatie tot
snijdiepte a_p

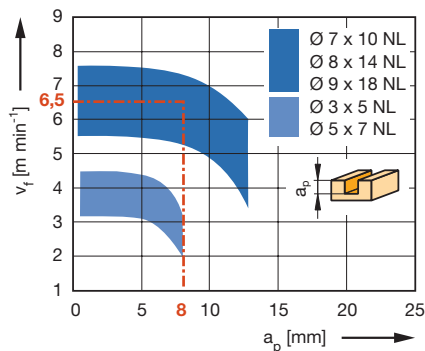

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd


Processtap: groeven

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f :

massiefhout = 0,8; multiplex = 0,8;

dwars op de vezel = 0,7

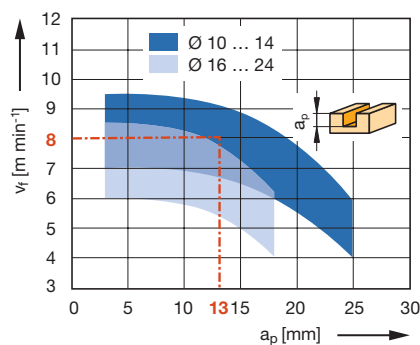

HW, Z 2, kolf 9,5 / 12 mm

WO 120 1 01

D mm	GL mm	NL mm	S mm	QAL	DRI	ID
3	34	5	9,5x20	HW-massief	RL	038014 ●
5	39	7	9,5x20	HW-massief	RL	038018 ●
12	72	25	12x40	HW	RL	038115 ●
14	76	28	12x40	HW	RL	038117 ●
16	90	35	12x40	HW	RL	038147 ●
18	90	35	12x40	HW	RL	038148 ●
20	90	35	12x40	HW	RL	038149 ●
25	92	41	12x40	HW	RL	038125 ●

HW, Z 2, kolf 10 mm

WO 120 1 01

D mm	GL mm	NL mm	S mm	QAL	DRI	ID
4	49	10	10x35	HW-massief	RL	038053 ●
5	49	12	10x35	HW-massief	RL	038054 ●
6	53	14	10x35	HW-massief	RL	038055 ●
7	55	17	10x35	HW-massief	RL	038056 ●
8	60	20	10x35	HW-massief	RL	038057 ●
10	70	23	10x35	HW	RL	038058 ●
12	70	23	10x35	HW	RL	038059 ●

Toerental: $n = 16000 - 36000 \text{ min}^{-1}$

Werkstukmateriaal: spaanplaat
kunststofgemelamineerd

Processtap: groeven

Toerental: $n = 18000 \text{ min}^{-1}$

Correctiefactor voor v_f :

massiefhout = 0,8; multiplex = 0,8;

kopse bewerking = 0,7