


ProFix F messenkop PF 25 - 15°

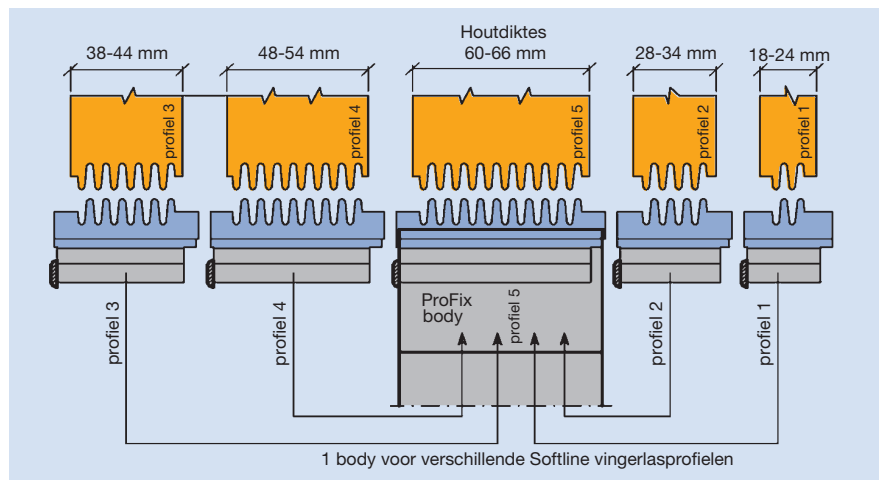

Toepassing	Voor het frezen van zelfklemmende lengteverbindingen voor maatafhankelijke bouw- delen, bijv. gevingerlaste profiellijsten, kozijn- en deurprofielen, schilderijlijsten onder verstek, toogramen, trappen-, meubel- en framebouw.						
Snijstof	HS, HW (kwaliteit afhankelijk van het te bewerken materiaal).						
Machines	Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, speciale freesmachines met freesassen voor de opname van freesgereedschappen met asgat.						
Gereedschap uitvoering	Body ProFix met asgat voor de opname op opspandoorn voor kolfgereedschap. Voor het inbouwen van ProFix-vingerlasprofielmessen met rechte snijkant zonder spilhoek, rechtlijnig achtergeslepen.						
Toerental D_0 = Diameter body	$D_0 = 80 \text{ mm}$, $n_{\max} = 11000 \text{ min}^{-1}$. $D_0 = 100 \text{ mm}$, $n_{\max} = 9000 \text{ min}^{-1}$.						
Naslijpzone	PF 25 = 4,5 mm.						
Aantal tanden	Z 2, SB max. = 80 mm.						
Aanvoer	Toerental afhankelijk tot 18 m min^{-1} .						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>$f_z [\text{mm}]$</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zachthout</td><td>0,30 – 0,40</td></tr> <tr> <td>Hardhout</td><td>0,40 – 0,50</td></tr> </tbody> </table>			$f_z [\text{mm}]$	Zachthout	0,30 – 0,40	Hardhout	0,40 – 0,50
	$f_z [\text{mm}]$						
Zachthout	0,30 – 0,40						
Hardhout	0,40 – 0,50						
$v_f = f_z \cdot n \cdot Z / 1000$							