
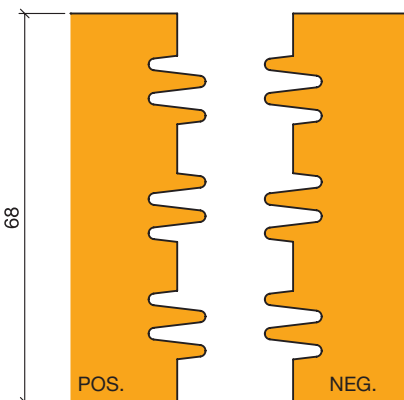



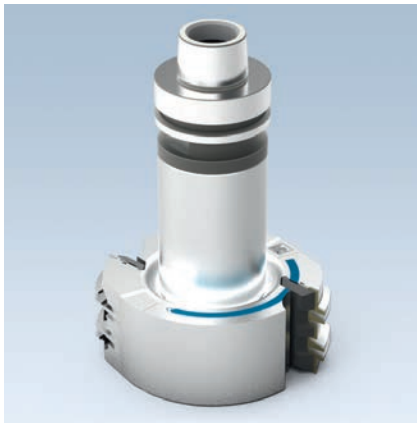

Verlijmprofiel positief en negatief in één gereedschap gecombineerd

Profielmessenkopset - universeel verlijmprofiel

Toepassing:

Voor het frezen van langsverbindingen voor maatvast componenten, kozijnen en deuren bijv. toogverbindingen, trappen- en framecomponenten.

Machine:

Bovenfreesmachines met CNC-besturing, bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, gemodificeerd hout voor kozijnenbouw, composietmateriaal uit massiefhout en ruwe houtmaterialen, kunststofgemelamineerd, gefineerd etc., multiplex (triplex etc.).

Technische informatie:

Variable houtdikte (56/58/60/68/78/90/92/106/110 mm) door het frezen in meerdere doorlopen (profielsplitting).

ZL 10 mm, TH 6,2 mm, HD 60 - 120 mm

SG 699 2 53

Type	DRI	Z	ID
Verlijmprofielset, positief en negatief	RL	2	955576 □

Toerental: $n_{\max} = 12700 \text{ min}^{-1}$

Enkel gereedschap

WE 600 2 53


Type	ABM mm	Z	ID
Profielmessenkop	135x53x30	2	125691 ●

Vervangingsmessen:


BEZ	ABM mm	QAL	ID
ProfilCut Q mes	53x20,5x2,4	MC	413532

Vervangingsdelen:

BEZ	ABM mm	ID
Spanbek geprofileerd	50x25x8,27	630190
Spanschroef met schijf Torx® 20	M5x18,5	007446 ●
Schroevendraaier, Torx®	Torx® 20	117503 ●

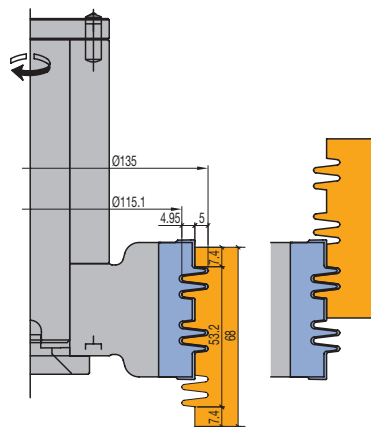

Verlijmprofiel positief, houtdikte 68 mm

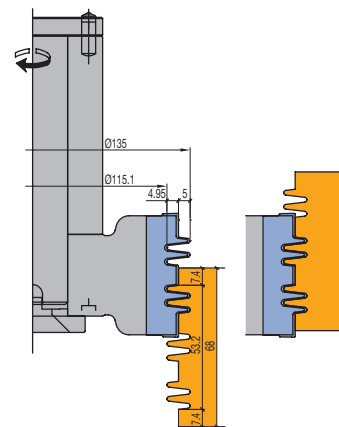

Verlijmprofiel negatief, houtdikte 68 mm