

Motorskyddsbytare MS 116



Motorskyddsbytare MS 116

Fabrikat ABB

Kapslingsklass IP 20


Märkspänning: 690 V

Märkström: 0,1-16 A

Mekanisk/elektrisk livslängd: 100 000 manövrar

Temperaturkompensering: -20° till +55°C

Brytförmåga vid 400 V: 50 kA. För strömområde 10-16 A gäller 16 kA.

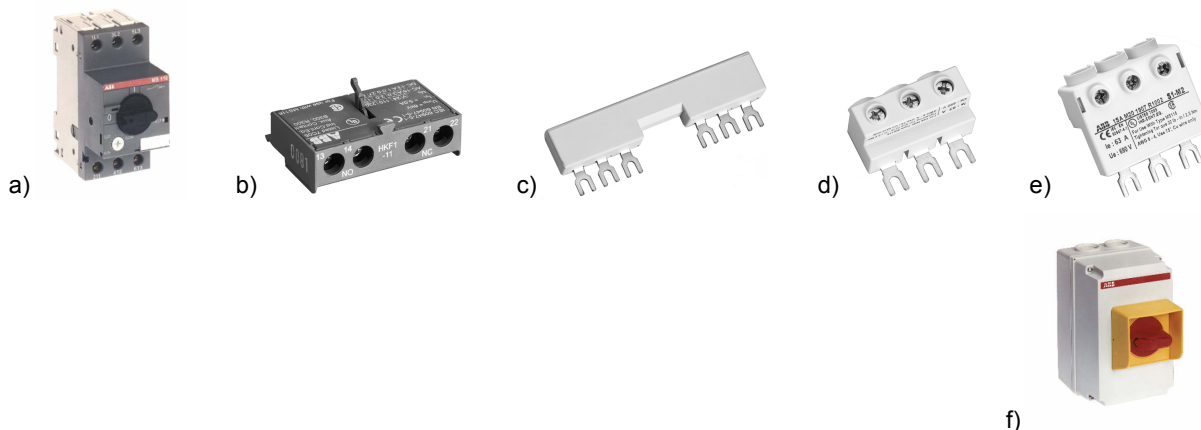

| Art. nr | Typ | Bild | Utförande | Kod |
|---|-------------|------|-------------|-----|
| Motorskyddsbytare MS 116 med inställbart termiskt fördröjt överlastskydd och ofördröjt elektromagnetiskt kortslutningsskydd för bland annat skydd av motorer upp till 16 A. | | | | |
| Hjälpkontaktfunktioner med front och/eller sidomonterade separata hjälpkontaktblock. | | | | |
| 3111930 | MS 116-0,16 | (a) | 0,1-0,16 A | 315 |
| 3111932 | MS 116-0,25 | | 0,16-0,25 A | 315 |
| 3111934 | MS 116-0,4 | | 0,25-0,4 A | 315 |
| 3111936 | MS 116-0,63 | | 0,4-0,63 A | 315 |
| 3111938 | MS 116-1 | | 0,63-1,0 A | 315 |
| 3111940 | MS 116-1,6 | | 1,0-1,6 A | 315 |
| 3111942 | MS 116-2,5 | | 1,6-2,5 A | 315 |
| 3111944 | MS 116-4 | | 2,5-4,0 A | 315 |
| 3111946 | MS 116-6,3 | | 4,0-6,3 A | 315 |
| 3111948 | MS 116-10 | | 6,3-10,0 A | 315 |
| 3111950 | MS 116-16 | | 10,0-16,0 A | 315 |
| Tillbehör | | | | |
| Hjälpkontakt | | | | |
| Frontmontage, max en per brytare. | | | | |
| 3112001 | HKF1-11 | (b) | 1 sl+1 ö | 315 |
| Max två per brytare, montage på höger sida. | | | | |
| 3112005 | HK1-11 | | 1 sl+1 ö | 315 |
| 3112007 | HK1-20 | | 2 sl | 315 |
| 3112009 | HK1-02 | | 2 ö | 315 |
| Signalkontakt | | | | |
| Utlöst brytare. Max en per brytare, montage höger sida. | | | | |
| 3112011 | SK1-11 | | 1 sl+1 ö | 315 |
| 3112013 | SK1-20 | | 2 sl | 315 |
| 3112015 | SK1-02 | | 2 ö | 315 |
| Underspanningsutlösare | | | | |
| Skjuts in i brytaren, montage vänster sida. | | | | |

Motorskyddsbrytare MS 116



| Art. nr | Typ | Bild | Utförande | Kod |
|--|-------------|------|--|-----|
| 3112021 | UA1 | | 24 V AC | 315 |
| 3112023 | UA1 | | 48 V AC | 315 |
| 3112025 | UA1 | | 60 V AC | 315 |
| 3112027 | UA1 | | 110 V AC | 315 |
| 3112029 | UA1 | | 230 V AC | 315 |
| 3112031 | UA1 | | 400 V AC | 315 |
| 3112033 | UA1 | | 415 V AC | 315 |
| Överkopplingsskenor | | | | |
| 3112041 | PS1-2-0 | | Två brytare | 315 |
| 3112043 | PS1-2-1 | (c) | Två brytare med en sidomonterad HK | 315 |
| 3112045 | PS1-2-2 | | Två brytare med två sidomonterade HK | 315 |
| 3112047 | PS1-4-0 | | Fyra brytare | 315 |
| 3112049 | PS1-4-1 | | Fyra brytare med en sidomonterad HK | 315 |
| 3112051 | PS1-4-2 | | Fyra brytare med två sidomonterade HK | 315 |
| Anslutningsplint | | | | |
| 3112055 | S1-M1 | (d) | För 25 mm ² | 315 |
| 3112057 | S1-M2 | (e) | För fasskena samt 25 mm ² | 315 |
| Direktadapter | | | | |
| 3112061 | BEA7/116 | | För anslutning mot minikontaktor B6/B7 | 315 |
| 3112063 | BEA16/116 | | För anslutning mot kontaktor A9-A16 | 315 |
| 3112065 | BEA26/116 | | För anslutning mot kontaktor A26 | 315 |
| Plastkapsling | | | | |
| Med plats för en MS 116 med en sidomonterad kontakt. | | | | |
| 3112071 | OTPA116B1M1 | (f) | Grå kapsling med röd/svart handtag | 315 |