

MV05-S1-R1 | PBS电动版


真实STEP三视图 2:1；原支架2-2上部抬高4，后壁补连续连接，增加Ø13通光孔。

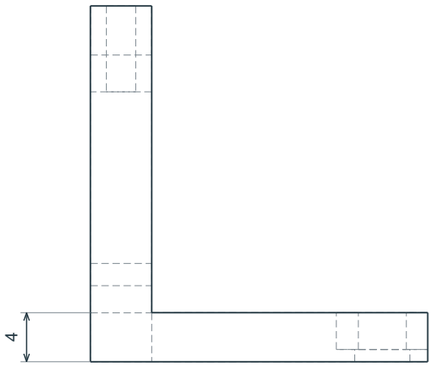

右视图 +X

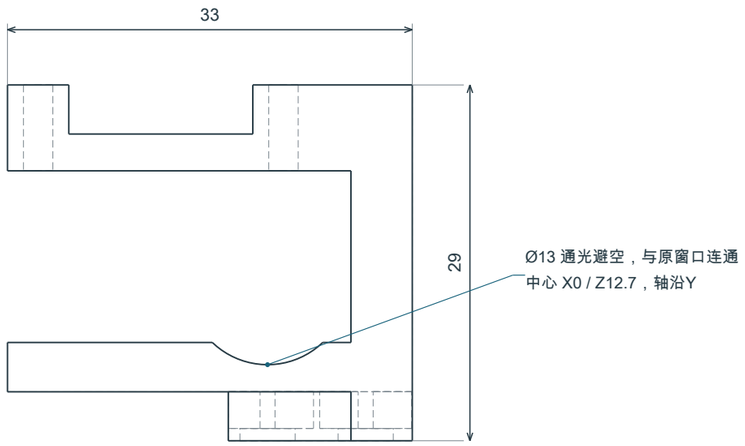

主视图 −Y

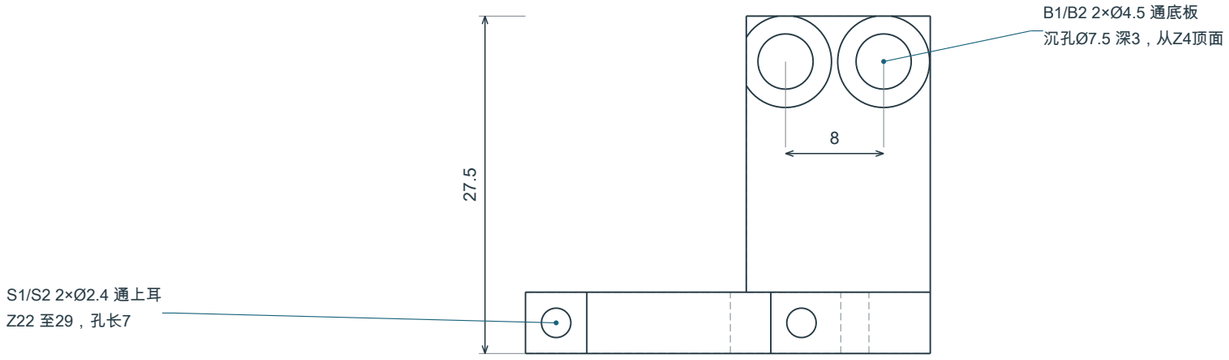

俯视图 +Z

局部基准与孔定位

A=底面Z0；O=B1轴线与A交点。

X/Y方向与总装一致。

总装平移 (0,−36.854,49.8)。

B1=(0,0)；B2=(8,0)，轴+Z。

S1=(−18.7,−21.3)，轴+Z。

S2=(1.3,−21.3)，轴+Z。

外廓 X−21.2 至11.8；Y−23.8 至3.7。

后壁 Y−23.8 至−18.8，厚5。

低层0..4；上耳22..29；最高Z29。

未列曲面与圆角沿用来源STEP。

沉孔剖面 / 示意4:1



沉孔余壁1；DIN7984 M4×8低头。

头Ø7×2.8，沉孔内低于顶面0.2。

穿过1mm底板后，名义啮合7mm。

先锁底板；下舵机M2用短臂L形扳手从后方拧入。

激光字 MV05-S1-R1，后−Y面。

实际字高1.4；文字旋转90°。

中心(X,Z)=(9.3,12.7)。

字右+Z，字顶−X；详见独立文件。

孔/薄壁边缘去毛刺；阳极后复核孔径。

原支架材料工艺沿用来源，未作强度实测。

6061 / 黑色阳极氧化 | mm | 第一角法 | R1 / 2026-10-15

CAD审核版 / 未实物试装

STEP SHA256: c1c185d62a9b212da324568d378d8ce907202a5075fada1c844f183ad1cb50ca

螺纹与销配合等级需首件确认；未标通用公差与粗糙度。去毛刺；激光标识不铣刻。