
MCV2-R1 | PBS竖直驱动版

真实STEP三视图 / 比例 1.4:1；孔型示意2:1；M1按底孔加工后攻牙。



右视图 +X　　主视图 -Y

基准 A：主底面 Z=0。
原点 O：P1轴线与 A 的交点。
X/Y 与总装坐标方向一致。
本图为第一角投影，虚线为隐藏线。
所有竖直外廓角 R0.6。

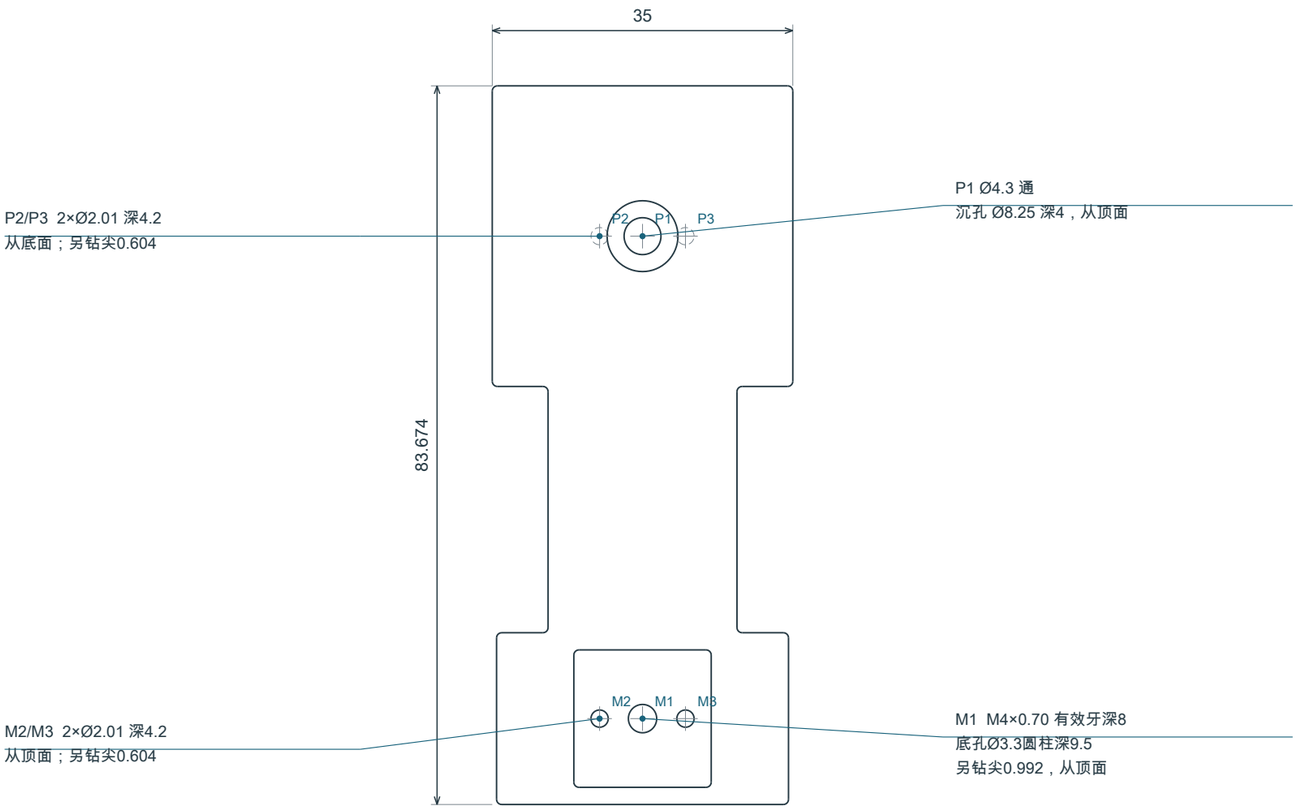

俯视图 +Z / 比例 1.4:1

孔中心与入口 / mm


孔	X	Y	入口	入口Z
P1	0	0	顶	9
P2	-5	0	底	0
P3	5	0	底	0
M1	0	-56.174	顶	14.4
M2	-5	-56.174	顶	14.4
M3	5	-56.174	顶	14.4

外廓虚拟尖角坐标 / 圆角前

点	X	Y
V01	-17.5	-17.5
V02	-11	-17.5
V03	-11	-46.174
V04	-17	-46.174
V05	-17	-66.174
V06	17	-66.174
V07	17	-46.174
V08	11	-46.174
V09	11	-17.5
V10	17.5	-17.5
V11	17.5	17.5
V12	-17.5	17.5


镜架台阶：X = ±8
Y = -64.174 至 -48.174
台阶顶 Z = 14.4；主板厚 9
台阶高 5.4；台阶外角 R0.6

P1 孔型剖面示意 2:1




P1：Ø4.3 通
沉孔 Ø8.25 深4，从上面

P2/P3 孔型剖面示意 2:1




P2/P3：Ø2.01 深4.2
从底面；另钻尖0.604

M1 孔型剖面示意 2:1



M1：M4×0.70 有效牙深8
从顶面；底孔Ø3.3深9.5，另尖0.992

M2/M3 孔型剖面示意 2:1



M2/M3：Ø2.01 深4.2
从顶面；另钻尖0.604

316L不锈钢 / 去磁、钝化 | mm | 第一角法 | 2026-10-15

R1 / 1/2 / 名义CAD审核版，未实物试装


单件 SHA256: fad158ce4a7c87f7c96c4560fd893805c1c96c494e19f57d2240dd5886f5884f


螺纹及销配合等级待首件工艺确认；去毛刺，保护定位孔与接触面。新旧版本并存。

MCV2-R1 | PBS竖直驱动版

完整总装、紧固顺序与激光打标定位；商用品保持厂家尺寸。

PBS651 / CSB2 / MT-AM2S5

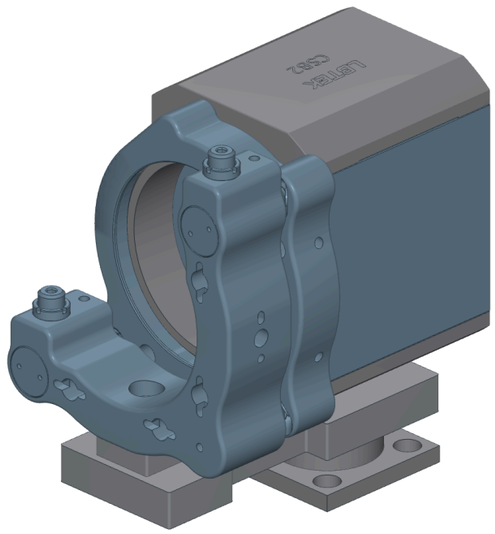

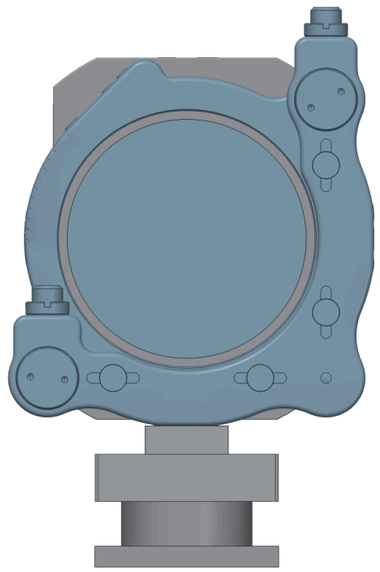

高度链 / mm

柱 H12.5 B4-R2 / 底脚4 mm

+ 转接件 14.4

+ 镜架光轴高 35.6

= 名义光高 62.5

分光面中心 (0,0,62.5)

入光 +Y / 透射 +Y

反射 +X

两个调节器沿 +Z 操作

+X 标识面 / 1.5:1；参考边框不打标

MCV2-R1

激光打标：MCV2-R1；+X侧面，字高2 mm

随附1:1轮廓DXF；从+X观察，u=Y，v=局部Z。

字样中心 (Y,Z)=(0,4.5)；不铣刻、不规定凹深。

字形定位应先在首件确认；已有相同标识不重复打标。

验收边界：名义几何与工具入口检查；实物夹持、精度及厂家机构全行程未实测。

保留原镜架式型号；本版为新增独立装配与加工件。

安装顺序与紧固

1 裸柱用4×M6×12固定，底脚厚4；无垫圈名义旋入8，核对平台牙深。

2 柱侧2×Ø2×8销每侧插4；P1用M4×12，啮合7。

3 镜架侧2×Ø2×5销，转接件插3.5 / 厂家孔插1.5。

4 用厂家附送M4x14薄头螺钉固定，啮合7。

5 再装固定座与PBS；轻锁胶头螺钉；从上方调节并锁环。

拆卸反序。P1须在安装固定座前锁紧；不得锁死运动侧。

316L不锈钢 / 去磁、钝化 | mm | 第一角法 | 2026-10-15

R1 / 2/2 / 名义CAD审核版，未实物试装

单件 SHA256: fad158ce4a7c87f7c96c4560fd893805c1c96c494e19f57d2240dd5886f5884f

螺纹及销配合等级待首件工艺确认；去毛刺，保护定位孔与接触面。新旧版本并存。