

MS2-A R3-THRU | 两孔直接攻通，复用原沉头螺钉

MS2-A / R3-THRU / 2026-10-20 / mm / 加工与首件审核版

底面视角：两只圆形孔口，取消方槽与薄边

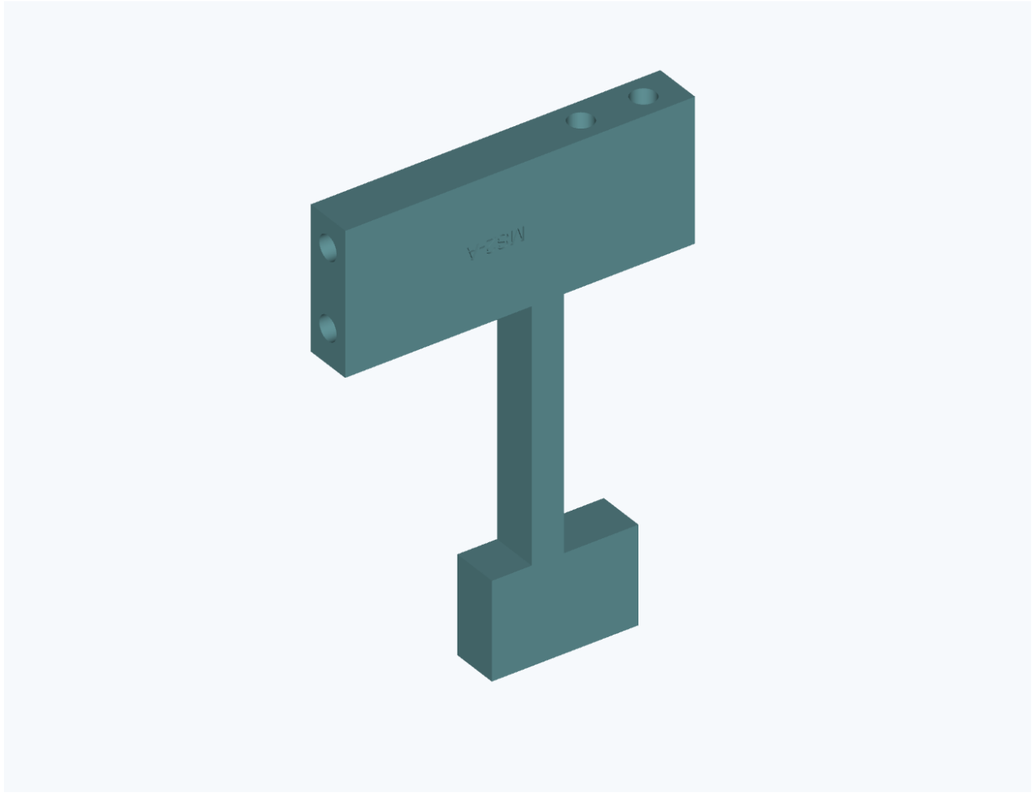

支架装配：青色为修改的 MS2-A，原 MS2-L 保留

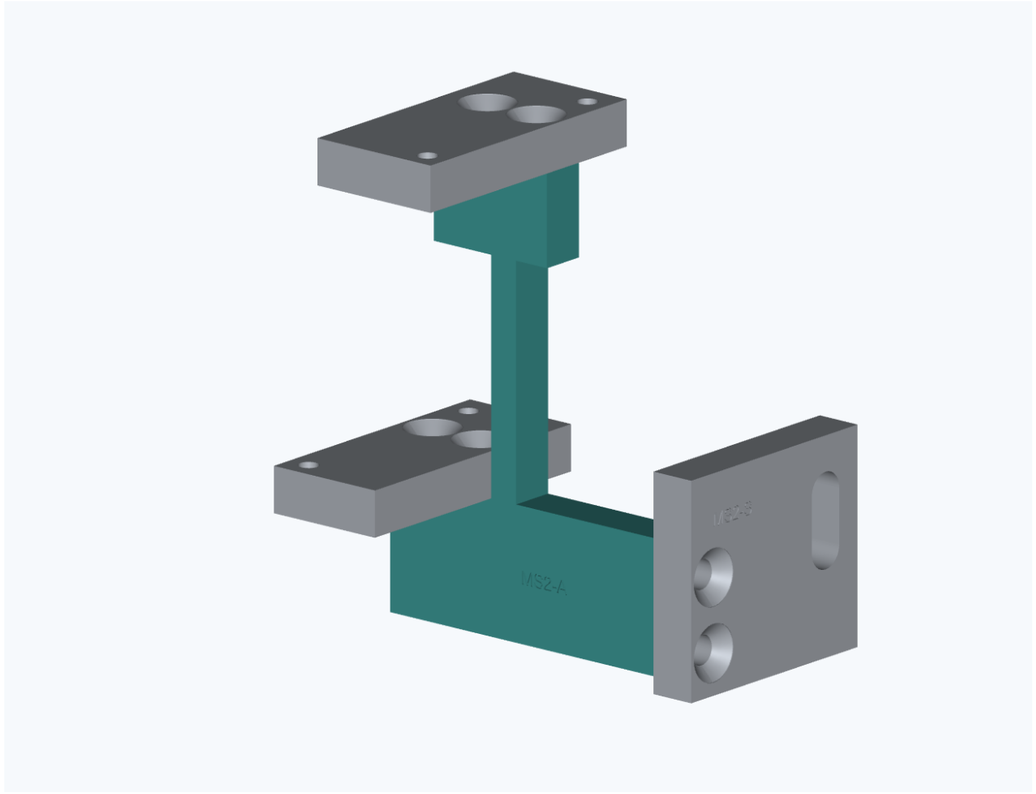

现在存在哪些问题：

R2 的 J1/J2 为盲螺纹；由原入口钻攻时，上横梁限制工具进入。
方槽方案额外增加加工工序且留下薄边，已取消。

模拟做了什么操作：

保留孔中心，将两孔改 M3×0.5 ，底孔 Ø2.5 通；从底面钻攻。
只延伸原孔，不开方槽、不加螺母；核对 STEP 实体、刀具通道及总装。

模拟结果是什么：

新件为有效单实体，底孔全长14.6贯通；改动限定在两孔延长范围。
37 个其余叶件的回读检查通过；原孔位、接合面、电机及驱动杆位置保留。
原后方完整 Ø25.4 通孔已有遮挡，本次未增加遮挡。

可能在实验中出现的问题：

首件确认全长攻通、阳极后通规与原 M3×10 装配；避免出口毛刺顶起托板。
未进行实物紧固、载荷、刚度或振动测试；不据名义 CAD 宣称强度验收。

部位	原件	R3-THRU 配置	数量
低位托板 J1/J2	DIN7991 M3×10	原件保留	2
J1/J2 螺母	无	无	0
其余4只连接螺钉	DIN7991 M3×10	原件保留	4

装配 1：MS2-A 与原 MS2-L 贴合，清除两孔上侧出口毛刺。
装配 2：使用原 2 颗 DIN7991 M3×10，从上板原沉头孔拧入。
装配 3：交替锁紧，按原顺序安装舵机和镜架。
原上板：厚5；Ø3.2 通孔 / Ø6.2、90°沉头孔均保持。
原螺钉名义旋入5.1；螺钉尖端距底面9.5，不会从底部突出。
STEP 用 Ø2.5 底孔表达螺纹；加工以第一页 M3×0.5 标注为准。