



# НАТУРАЛЕН ИЗБОР ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ ДОМОВЕ.



Балансиран, здравословен микроклимат за хора с алергии.



Естествена защита срещу влага и мухъл.



60% по-малко CO<sub>2</sub> с устойчиво производство и рециклируеми баки.

# УСТОЙЧИВА, МИНЕРАЛНА ИНТЕРИОРНА БОЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН МИКРО КЛИМАТ.



Sylitol Bio-Innenfarbe отговаря на най-високите изисквания на клиенти ни по отношение на екологичност и хигиена на въздуха в помещението. Нейната минерална формула естествено предотвратява натрупването на мухъл и осигурява постоянно здравословен вътрешен климат, което прави боята идеален избор за помещения с високи изисквания за контрол на влагата (напр. спални, бани и кухни) и за страдащи от алергии хора.

Независимо дали боядисвате детска градина или дом за възрастни хора, Sylitol Bio-Innenfarbe ви помага да създадете по-здравословни жилищни пространства за вашите клиенти и насърчава тяхното благосъстояние в дългосрочен план.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Сървърващо вещество	Клас на устойчивост*	Клас на покривност*	Покривност*	Ниво на блесък*	Почистване	Запълващи способности	Нанасяне чрез пръскане	Цветове	Сертификати
Силикатна интериорна боя	2	2	7 m <sup>2</sup> /l	Пълен матG4	○	++	• Airless • Airfix	• Стандарт: бял & RAL 9010 • Тонира се в CE • Фабрично: > 100 l	• E.L.F. plus • TÜV • Nature Plus

\* съгласно DIN EN 13300. ++ много добре + добре ○ слабо – неподходящ

## ОПТИМАЛЕН ВЛАГООБМЕН ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА


Взаимодействието на температура, влажност и липса на емисии е от решаващо значение за осигуряване на балансиран микро климат. Sylitol® Bio-Innen farbe не съдържа пластификатори, разтворители и консерванти и също така е силно паропропусклива. Влагата от въздуха не се събира на повърхността, по-скоро стената я абсорбира и отделя безпрепятствено през слоя боя. Следователно стените остават сухи дори при високи натоварвания от влага.

## УСТОЙЧИВОСТ, КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

- 100% климатично неутрално производство в Германия
- Опаковка, изработена от до 70% рециклирана пластмаса
- 62% по-ниски въглеродни емисии, поради производство с възобновяеми ресурси.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ

- Без пластификатори, разтворители и консерванти (E.L.F. plus).
- Много добри запълващи свойства.
- TÜV сертификат предназначен за хора с алергии.

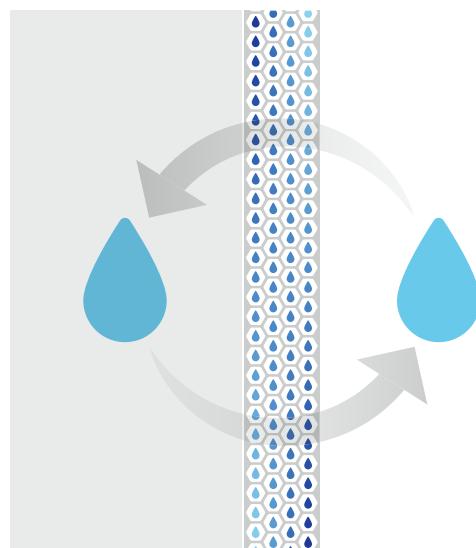

Продукт предназначен за полагане от майстори.